iConfort

Aquecimento e climatização de alta gama





Catálogo tabela

Edição nº19

26/27

Index

Pág.	
03	Empresa
04	Que produto necessito?
06	Tecnología de vanguarda
08	Tecnología WiFi
10	Emissores
11	Série Climate Wifi
12	Série Climate TP
13	Série Climate TB sob a janela
14	Série ECO-AIR+
15	Série CC-D+
16	Split de cerâmica Kenta
17	Termoventilador elétrico Syra
18	Aquecedor elétrico industrial Magma
19	Piso radiante elétrico
20	Manta bi-condutora
21	Manta de aluminio
22	Acessórios
23	Seca toalhas
24	TCE-WI
25	CX-P, CN-P
26	Série OCEAN
29	Série BALI
30	Série ATLAS
31	Série OLIMPO
32	Acessórios
33	Ventilação mecânica controlada
34	Airplus
40	Acessórios
42	Bombas de calor de AQS
43	Depósito de aço ECO+ Duplex
45	Climatização
46	Desumidificador Siroco
47	Desumidificador Duna
48	Ar condicionado Neve Wi
49	Climatizador evaporativo de ar Eolo
50	Ventilador Helix
51	Ventilador Mistral
52	Ventilador Vento

iConfort

iConfort é uma marca registrada da ABC Confort, empresa que se dedica ao projeto, fabricação e comercialização de equipamentos de uso doméstico e industrial.

· Emissores térmicos de múltiplas tecnologias.
· Seca toalhas.
· Sistemas de automação residencial e regulação.
· Aquecimento por piso radiante.
· Bombas de calor AQS e muito mais.

Nossos produtos são uma referência em termos de:

Eficiência energética ✓
Design e estética de vanguarda ✓
Facilidade de uso e simplicidade ✓
Máximo conforto e segurança ✓
Respeito à saúde e ao meio ambiente ✓

Serviços: oferecemos um serviço adaptado às necessidades dos nossos clientes.

Logística

A disponibilidade do produto acabado nos nossos armazéns permite-nos oferecer um serviço rápido em toda a Europa com a ajuda das maiores empresas de transporte.

Pré-venda

Desenvolvemos campanhas de marketing para acompanhar a venda dos nossos produtos com a ajuda de material publicitário: catálogos, PLVs, rolos, etc.

O departamento técnico realiza estudos personalizados para adequar os produtos mais adequados a cada ambiente.

Depois das vendas

O serviço de apoio ao cliente gere todas as questões e dúvidas através do +34 947 481 578 / +351 253 098 285 ou comercial@abcconfort.com / sat@abcconfort.com

Inovação e desenvolvimento

O departamento de engenharia desenvolve equipamentos customizados para atender as necessidades do mercado, atendendo as normas vigentes.



Que produto necessito?

Quando se trata de aquecimento doméstico, escolher o sistema adequado é fundamental para garantir conforto, eficiência e segurança. A nossa gama de soluções versáteis atende a diferentes necessidades: desde emissores de aquecimento rápido até sistemas de calor prolongado, incluindo toalheiros elétricos que combinam funcionalidade e design. Cada produto foi concebido para criar ambientes acolhedores, seguros e confortáveis na sua casa.

Emissores secos

Os emissores secos proporcionam calor no instante devido à sua baixa inércia térmica. São adequados para lugares com pouco espaço, graças ao seu desenho ultrafino. Recomendados para um uso de poucas horas por dia.

Emissores de fluido

Os emissores de fluido realizam uma distribuição uniforme da temperatura em toda a sua superfície. São um sistema de aquecimento muito seguro, em especial para os mais pequenos da casa.
A sua grande inercia térmica permite que continue a emitir calor mesmo despois de desligado. Ideal para uso continuado de várias horas por dia.

Emissores cerâmicos

Estão fabricados com um corpo de aluminio injectado e uma resistência no seu interior de pedra vulcânica ecológica. Devido á sua alta inércia térmica, demoram mais tempo em atingir a sua temperatura máxima gerando calor durante mais tempo sem consumir energia mesmo depois de terem sido desligados.
Muito apropiados para um uso intensivo em instalações onde se utilizem os equipamentos de forma prolongada.


Toalheiros elétricos

Os toalheiros elétricos proporcionam calor rápido e eficiente, mantendo as toalhas sempre quentes e secas. Fabricados com estrutura em aço de alta qualidade, combinam resistência e design elegante. Graças ao seu design compacto são ideais para casas de banho de qualquer tamanho.



Calcula as potências de forma rápida e simples

Procure a sua zona de residência e uma vez que a tenha localizada, calcule a potência que necessita seguindo os passos abaixo indicados.

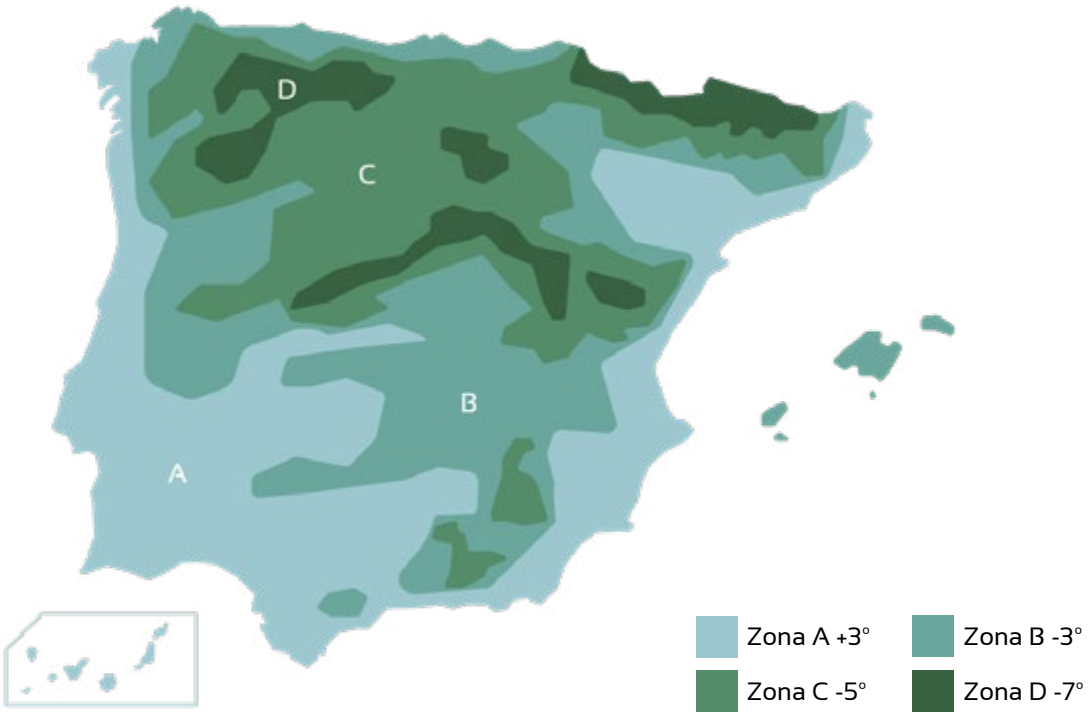

Para realizar os cálculos de necessidades:

1- Localize a área da sua casa no mapa.
2- Coloque-se na coluna correspondente de acordo com o tipo de isolamento.
3- Multiplique o valor localizado na tabela pela área da sala a ser aquecida, o valor obtido corresponde à potência (W).

Observações:

- Piso superior: aumentar o valor obtido em 30%.
- Piso inferior: aumentar o valor obtido em 15%.
- 2 fachadas exteriores: aumentar o valor obtido em 25%.
- Orientação Norte: aumentar o valor obtido em 10%.
- Orientação Sul: reduzir o valor obtido em 10%.
- Habitação unifamiliar não urbana: aumentar o valor obtido em 20%.

Os dados na tabela são indicativos para uma sala de andar médio com 2,5 m de altura, 1 fachada externa e orientação leste / oeste.

EMISSORES E SECATOALHAS

ZONA	TEMPERATURA	ISOLAMENTO		
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
A	+3º	55	50	45
B	+1º	60	55	50
C	-3º	70	63	55
D	-5º	80	73	65


iConfort

Os nossos equipamentos estão fabricados de acordo com a Directiva Europea de Eco Design 2009/125/CE que establece uma serie de parâmetros e exigências em matéria de eficiência e sustentabilidade.

O nosso principal objetivo é fabricar equipamentos eficientes com um baixo impacto ambiental, incorporando as prestaçoes mais modernas e avançadas do mercado.


Os nossos produtos incorporam as seguintes funções adaptadas à directiva Europeia Eco Design 2009/125/CE:





Deteção de janelas abertas

O equipamento se desactiva de forma automática quando detecta uma descida brusca de temperatura. O tempo máximo de desconexão é de uma hora e se pressionarmos qualquer botão, a função será desativada e o equipamento será reconectado. Evite desperdiçar energia caso se esqueça de desligar o equipamento ao abrir as janelas.




Activação antecipada

Este sistema inteligente ativa a activação do equipamento antes do horário programado, para assegurar que a temperatura desejada seja atingida no horário indicado. A partir deste momento, dependendo da temperatura ambiente e do setpoint, o emissor sabe a que horas deve ser conectado.

Control PID

Nossos emissores realizam intervalos on/off para manter a temperatura do compartimento de maneira uniforme, conseguindo poupança e confort.





Máxima poupança

Os emissores convencionais são imprecisos e dão pouca importância aos desvios de temperatura. Nossos emissores, com controle PID, realizam intervalos liga / desliga para manter a temperatura selecionada com o mínimo consumo e economizando o máximo possível. Este sistema PID detecta desvios de temperatura de 0,1ºC.

Graças a este sistema de última geração, você pode economizar mais de 40%.

Exemplo de programaçao de consumo 21º

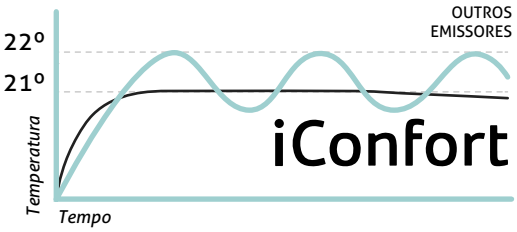





Medição de consumo

Saiba a todo o momento e em tempo real o consumo dos emissores para fazer um uso eficiente do seu aquecimento. Você poderá saber quanto seu emissor consome em todos os momentos e descobrir onde pode economizar ainda mais energia.

Tenha o controle em suas mãos com nossos emissores térmicos.



Baby Care

Mantém a máxima segurança dos mais pequenos e pessoas mais velhas. Ao limitar a temperatura da superfície do emissor, você terá mais tranquilidade no seu lar.





Ative seus emissores **iConfort**
Wifi desde qualquer lugar

E aproveite o máximo conforto Em sua casa

iConfort

A melhor tecnologia nas suas mãos:

Geolocalização:

Seus emissores irão iniciar automaticamente, adaptando a temperatura da sala de acordo com o raio que você definir no APP, adaptando-se à sua rotina diária e otimizando o uso de energia.

Esta função detecta se estamos nos aproximando ou nos afastando de nossa casa, conseguindo condicionar a temperatura do ambiente otimizando o uso de energia. Assim, cuidamos do meio ambiente e do bolso.

Racionalizador de potência:

Economize na conta de luz ao contratar um termo de menor potência graças a esta função que permite estabelecer prioridades e turnos de operação nos emissores da sua casa.

Medição de consumo:

Saiba a todo o momento e em tempo real o consumo dos emissores para fazer um uso eficiente do seu aquecimento.

Controlo por voz:

Agora é mais simple controlar a sua instalação, vincule o seu emissor iConfort Wifi com Amazon Alexa ou Google Home e você poderá aumentar ou diminuir a temperatura, ligar ou desligar seu emissor, verificar a temperatura e muitas outras funções sem sair do sofá.

Modo compartido:

Comparta com outros utilizadores o controlo de aquecimento mediante a APP. Ideal para casas de aluguer, residências, Airbnb...

Modo hotel:

Com esta função, é possível definir uma temperatura máxima de consigna a partir da aplicação, garantindo um consumo energético controlado e evitando excessos desnecessários. Apenas o utilizador principal pode configurá-la, enquanto os convidados não poderão modificá-la, tornando-a a solução ideal para apartamentos turísticos e segundas residências.



amazon alexa ENABLED

Google HOME

Emissores



Climate Wifi NOVIDADE

Emissores com fluido WiFi direto





amazon alexa ENABLED

Google HOME

COM FLUIDO | DESIGN ALUMÍNIO | CRONO TERMÓSTATO | JANELAS ABERTAS | SISTEMA INTELIGENTE | MEDIÇÃO DE CONSUMO | CONTROLO WIFI | GEO LOCALIZAÇÃO

erp ready

CARATERÍSTICAS

- Fluido de elevada inércia térmica.
- Elementos em alumínio injetado.
- Design compacto. Resistência em aço blindado.
- Wi-Fi direto, sem necessidade de central.
- Emparelhamento simples através da tecnologia BT.
- Programação diária/semanal.
- Controlo no próprio aparelho ou através da app.
- Modos conforto, noite e anticongelante.
- Modo manual. Modo hotel. Modo partilhado.
- Função de geolocalização. Função Boost. Função «janelas abertas».
- Termóstato com regulação PID.
- Sensor de temperatura NTC com precisão de 0,1 ºC.
- Sistema inteligente de ativação antecipada.
- Medição do consumo. Bloqueio do teclado.
- Controlo por voz compatível com Amazon Alexa e Google Home.
- Regulação silenciosa através de Triac.
- Limitador térmico de segurança.
- Cabo de alimentação com ficha incluído.
- Suportes e gabarito de fixação à parede incluídos.

Incorpora tecnologia WiFi direto sem necessidade de central que permite controlar o aquecimento no próprio equipamento ou a partir de qualquer dispositivo conectado à internet através do nosso app.

Descarregue a aplicação iHEATCONTROL

REFERÊNCIA	EAN	POTÊNCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	PVP*
X0750WI	8436536320428	750	41,3 x 58,0 x 9,5	8,9	359 €
X1000WI	8436536320435	1000	57,3 x 58,0 x 9,5	12,5	429 €
X1200WI	8436536320442	1200	65,3 x 58,0 x 9,5	14,3	489 €
X1500WI	8436536320459	1500	81,3 x 58,0 x 9,5	17,7	559 €

* Impostos não incluídos / Taxa de reciclagem incluída no PVP



COM FLUIDO · DESIGN ALUMÍNIO · CRONO TERMÓSTATO · JANELAS ABERTAS · SISTEMA INTELIGENTE · MEDIÇÃO DE CONSUMO · BABY CARE · ÓTIMO RENDIMENTO · erp ready

CARACTERISTICAS

- Alta inércia térmica e consumo eficiente.
- Termostato eletrônico digital programável.
- Programação diária + semanal personalizável.
- Função de fácil manuseio. Função de janelas abertas.
- Modos conforto, noite, anti-gelo e temporizador.
- Bloqueio de teclado. Função Baby Care.
- Sistema de ativação antecipada inteligente.
- Medição do consumo.
- Regulação PID. Regulação silenciosa via Triac.
- Limitador térmico de segurança.
- Sensor de temperatura NTC com precisão de 0,1 ºC.
- Cabo de alimentação de 1,2m com ficha de ligação.
- Suportes de fixação na parede e gabarito de fixação.
- Bases opcionais.

Fluido de transferência de calor de alta inércia térmica e termostato digital programável.

Distribuição uniforme de temperatura em toda a superfície.

REFERÊNCIA	EAN	POTÊNCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	PVP*
X0500TP	8436536322781	500	33,3 x 58,0 x 9,5	7,0	279 €
X0750TP	8436536322361	750	41,3 x 58,0 x 9,5	8,9	339 €
X1000TP	8436536322804	1000	57,3 x 58,0 x 9,5	12,5	399 €
X1200TP	8436536323245	1200	65,3 x 58,0 x 9,5	14,3	459 €
X1500TP	8436536322828	1500	81,3 x 58,0 x 9,5	17,7	529 €
X1800TP	8436536322835	1800	97,3 x 58,0 x 9,5	21,3	599 €

* Impostos não incluídos / Taxa de reciclagem incluída no PVP



Climate TB

Emissores con fluido sob a janela



COM FLUIDO · DESIGN ALUMÍNIO · CRONO TERMÓSTATO · JANELAS ABERTAS · SISTEMA INTELIGENTE · MEDIÇÃO DE CONSUMO · BABY CARE · ÓTIMO RENDIMENTO · erp ready

CARACTERISTICAS

- Alta inércia térmica e consumo eficiente.
- Termostato eletrônico digital programável.
- Extra silencioso graças ao seu funcionamento através do Triac.
- Programação diária + semanal personalizável.
- Regulação PID.
- Função de fácil manuseio.
- Modos conforto, eco, noite e anti-gelo.
- Bloqueio de teclado.
- Limitador térmico de segurança.
- Sensor de temperatura NTC com precisão de 0,1 ºC.
- Cabo de alimentação de 1,2m.
- Suportes de fixação na parede e gabarito de fixação.
- Bases opcionais.

Fluido de transferência de calor de alta inércia térmica e termostato digital programável.

Ideal para quartos com grandes janelas e espaço limitado.

REFERÊNCIA	EAN	POTÊNCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	PVP*
101541000	8436039146822	1000	73,5 x 42,5 x 9,5	12,9	399 €
101541500	8436039146839	1500	105,5 x 42,5 x 9,5	19,1	509 €

* Impostos não incluídos / Taxa de reciclagem incluída no PVP
Modelo de 1250 W disponível enquanto durarem os stocks.

ECO-AIR+

Emissores secos



SEM FLUIDO | DESIGN ALUMÍNIO | CRONO TERMÓSTATO | JANELAS ABERTAS | SISTEMA INTELIGENTE | MEDIÇÃO DE CONSUMO | BABY CARE | ÓTIMO RENDIMENTO | erp ready

CARACTERISTICAS

- Emissor ultrafino e leve.
- Perfis de alumínio extrudido.
- Aquecedor com alhetas de alumínio extrudido.
- Programação diária/semanal.
- Modos conforto, noite, anti-gelo e férias.
- Função Boost.
- Modo temporizador.
- Termostato PID.
- Sensor de temperatura NTC com precisão de 0,1°C.
- Função janela aberta.
- Sistema de ativação antecipada inteligente.
- Função Baby Care.
- Bloqueio de teclado.
- Medição de consumos.
- Regulação silenciosa via Triac.
- Limitador térmico de segurança.
- Cabo de alimentação com ficha incluída.
- Suportes e gabarito de montagem na parede incluídos.

Design ultrafino, com apenas 6 cm de espessura, feito com resistência em alumínio extrudado (com grande superfície de dissipação) e termostato digital programável.


REFERÊNCIA	EAN	POTÊNCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	PVP*
140430600	8436039146570	600	42,5 x 58,0 x 6	5,1	185 €
140430900	8436039146587	900	56,0 x 58,0 x 6	6,1	205 €
140431200	8436039146594	1200	62,0 x 58,0 x 6	6,7	215 €
140431500	8436039146600	1500	78,0 x 58,0 x 6	8,1	245 €
140432000	8436039146617	2000	98,0 x 58,0 x 6	11,7	295 €

* Impostos não incluídos / Taxa de reciclagem incluída no PVP



Série CC-D+

Emissores secos

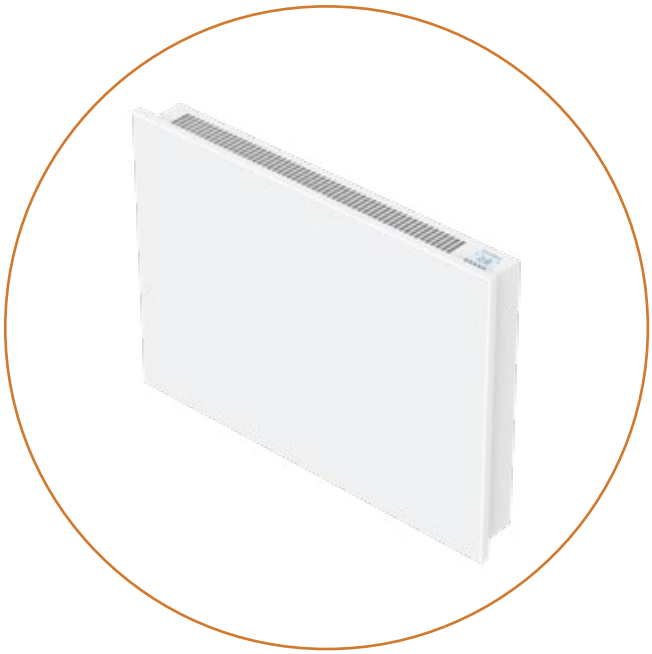

SEM FLUIDO | DESIGN AÇO | CRONO TERMÓSTATO | JANELAS ABERTAS | SISTEMA INTELIGENTE | MEDIÇÃO DE CONSUMO | BABY CARE | ÓTIMO RENDIMENTO | erp ready

CARACTERISTICAS

- Termostato eletrônico digital programável.
- Extra silencioso graças ao seu funcionamento através do Triac.
- Programação diária + semanal personalizável.
- Modos conforto, eco, noturno, anticongelante e férias.
- Função Boost. Modo temporizador.
- Função Baby Care. Função janelas abertas.
- Regulação PID. Regulação Triac silenciosa.
- Bloqueio de teclado.
- Sistema de ativação antecipada inteligente.
- Medição de consumo. Limitador térmico de segurança.
- Sensor de temperatura NTC com precisão de 0,1 ºC.
- Cabo de alimentação de 1,2m com ficha de ligação.
- Suportes de fixação na parede e gabarito de fixação.
- Bases opcionais.

Emissor em aço fabricado com resistência em alumínio extrudado (com grande superfície de dissipação) e termostato digital programável.

REFERÊNCIA	EAN	POTÊNCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	PVP*
141300600	8436039146846	600	424 x 450 x 79	4,1	149 €
141300900	8436039146853	900	530 x 450 x 79	5,1	159 €
141301200	8436039147836	1200	634 x 450 x 79	6,3	169 €
141301500	8436039146860	1500	742 x 450 x 79	6,5	179 €
141302000	8436039146877	2000	825 x 450 x 79	8,9	189 €

* Impostos não incluídos / Taxa de reciclagem incluída no PVP



Kenta
Split de ceràmica

iConfort



CRONO TERMÓSTATO | JANELAS ABERTAS | DOIS MODOS 1000W Y 2000W | MEDIÇÃO DE CONSUMO | COMANDO INCLUIDO

erp ready

CARACTERISTICAS

- Aquecedor split cerâmico programável.
- Funções de ventilação e aquecimento.
- Display LED para informação de funções.
- Dois níveis/modos de potência: 1000 W e 2000 W.
- Programação diária/semanal.
- Função de janela aberta.
- Temporizador de 24 horas.
- Fecho de segurança para crianças.
- Elemento de segurança PTC cerâmico.
- Proteção contra sobreaquecimento.
- Classificação de segurança IP-23.
- Suportes de parede incluídos.
- Comando à distância incluído.
- Cabo de alimentação de 1,5m com ficha de ligação.

Aquecedor split programável com controle remoto.

Modos: Ventilação e aquecimento.

O prazer de aquecer a sua casa.

REFERÊNCIA	EAN	POTÊNCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	PVP*
KENTA2000	8436039148734	1000/2000	50 x 19 x 14	2,36	44,95 €



* Preço unitário. Impostos não incluídos / Taxa de reciclagem incluída no PVP. Caixa master de 4 uds.

Syra

Termoventilador elétrico

iConfort



AQUECIMENTO VENTILAÇÃO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

BRANCO PRETO

CARACTERISTICAS

- Termoventilador elétrico.
- Potência: 1000 W / 2000 W.
- Função ventilação-aquecimento.
- Controlo de termóstato ajustável.
- Proteção contra sobreaquecimento
- (desligamento automático).
- Luz indicadora de ligado.
- Nível sonoro máximo 49,5 dB.
- Aquecimento rápido.
- Alcance máximo 15 m2.
- Cabo de alimentação com ficha de ligação.

Termoventilatore con ventilazione e riscaldamento, termostato regolabile, spia luminosa, protezione surriscaldamento e copertura fino a 15 m².

REFERÊNCIA	EAN	POTÊNCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	PVP*
SYRA2000BL	8436039143333	1000/2000	225 x 196 x 135	0,9	14,50 €
SYRA2000NE	8436039143340	1000/2000	225 x 196 x 135	0,9	15,50 €

* Impostos não incluídos / Taxa de reciclagem incluída no PVP. Caixa master com seis unidades.

Magma

Aquecedor elétrico industrial

iConfort



AQUECIMENTO VENTILAÇÃO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

CARACTERISTICAS

- Aquecedor elétrico industrial.
- Corpo em aço inoxidável.
- Função ventilação-aquecimento.
- Termóstato regulável.
- Pintura resistente a altas temperaturas.
- Dupla base térmica para uma emissão
- de calor eficiente e uniforme.
- Proteção contra sobreaquecimento
- (desligamento automático).
- Design portátil independente, sem necessidade de instalação fixa.
- Alça de transporte.
- Aquecimento rápido.
- Alcance máximo: 20 m² (2000 W), 40 m² (3300 W) e 48 m² (5000 W).
- Sistema monofásico 2000 W e 3300 W / Sistema trifásico 5000 W.

Aerotermo elettrico industriale con corpo in acciaio inox.Ventilazione-riscaldamento, termostato regolabile e protezione termica.

REFERÊNCIA	EAN	POTÊNCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (kg)	PVP*
MAGMA2000	8436536327908	1000/2000	348 x 250 x 240	3,4	39,90 €
MAGMA3300	8436536327915	1650/3300	435 x 295 x 295	4,7	59,90 €
MAGMA5000	8436536327922	2500/5000	435 x 295 x 295	5,2	119,90 €



* Preço unitário. Impostos não incluídos / Taxa de reciclagem incluída no PVP.

Piso radiante elétrico

Grande Tecnologia

O Piso Radiante Eléctrico é um sistema de aquecimento que se instala na parte inferior ao pavimento e transforma a energia eléctrica em energía calorífica.

A instalação realiza-se mediante um cabo de aquecimento ou manta de aquecimento e pode ser controlada por um termostato.

Caracteristicas

- Instalação em pavimentos cerámicos ou laminados de madeira.
- Fácil de instalar, seguro e não requere manutenção.
- Ideal para remodelações.
- Distribuição uniforme do calor mediante radiação, não secando o ar e reduzindo a convecção.
- Saudavel, não emite fluxos de ar quente que arrastam pó e partículas em suspensão, pelo que se evitan possiveis alergias e problemas respiratórios.
- Maior conforto ao estarmos em contacto com a fonte de calor.
- Sistema de aquecimento invisivel que permite um melhor aproveitamento do espaço.
- Silencioso.
- Ao ter um consumo mais baixo respeitamos o meio ambiente.
- Sistema mais eficiente que os sistemas convencionais com uma poupança de até 20%.

Existem numerosas aplicações para o sector doméstico, aquecimento interior e exterior (Evitar formação de gelo em rampas, telhados, caleiras, tubagens), e para os sectores industrial e naval.


Invisível

Silencioso

O calor que
sinto mas não consigo ver




Manta bi-condutora



Consiste num cabo de aquecimento bicondutor colocado sobre um suporte de fibra que facilita a sua montagem. Distribuição uniforme da potência instalada. A manta pode-se cortar ou girar para que se adapte ao lugar de instalação.

CARACTERISTICAS

Tensão: 230V.
Frequência: 50Hz.
Potência: 152 W/m2.
Adequado para áreas úmidas.
Comprimento da cauda fria: 4m.
Grau de proteção: IPX7.

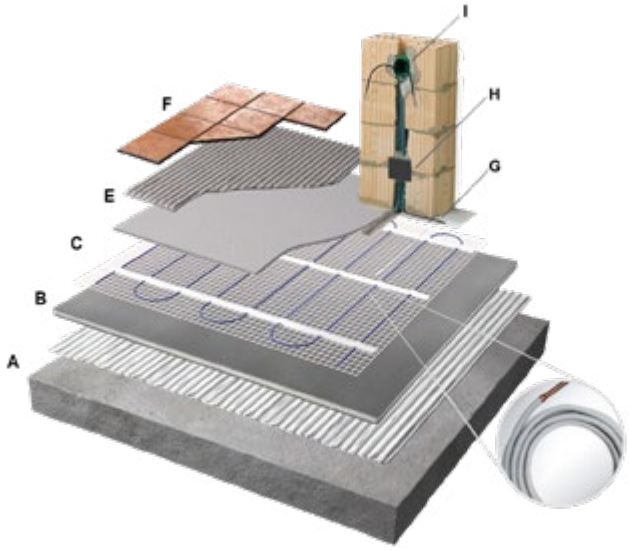

Instalação fácil

A Piso em bruto (Obra Nova) ou Piso renovado (Reabilitação).
B Isolamento Térmico.
C Manta de Aquecimento / Cabo de aquecimento (Com guias de fixação).
D Sonda de chão em tubo protetor.
E Morteiro ou Cimento auto nivelante.
F Piso.
G Tubo Corrugado para cabo de alimentação.
H Caixa de Registo para instalação.
I Caixa de instalação encastrada para o termostato.

REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	COMPRIMENTO (m)	PVP*
220130131	137	1 x 0,9	55 €
220130194	205	1,5 x 0,9	69 €
220130251	237	2 x 0,9	82 €
220130413	410	3 x 0,9	109 €
220130536	547	4 x 0,9	139 €
220130657	684	5 x 0,9	165 €
220130804	820	6 x 0,9	209 €
220130960	957	7 x 0,9	222 €

* Impostos não incluídos / Taxa de reciclagem incluída no PVP.



Manta de aluminio




Consiste num cabo de aquecimento bicondutor colocado sobre um suporte de alumínio e fibra de vidro. Para colocação em banheiros ou ambientes úmidos sob pisos laminados ou de madeira. Ideal para locais baixos.

Instalação rápida e fácil, sem necessidade de cobrir com cimento. O cobertor pode-se cortar (sem danificar o cabo) e girar para se adequar ao projeto de instalação.

CARACTERISTICAS

Tensão: 230V.
Frequência: 50Hz.
Potência: 140 W/m2.
Adequado para áreas úmidas.
Comprimento da cauda fria: 3m.
Grau de proteção: IP67.

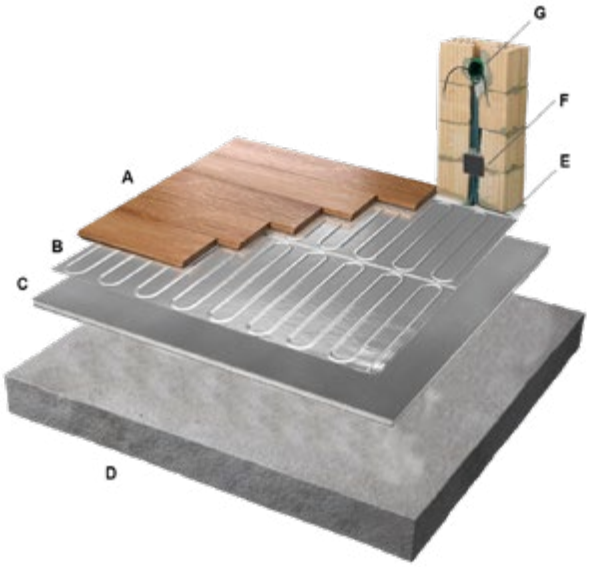

Instalação fácil

A Piso flutuante laminado
B Manta de alumínio
C Isolamento
D Camada de concreto
E Tubo corrugado para cola fria
F Caixa de conexão
G Caixa de junção embutida para termostato

REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	COMPRIMENTO (m)	PVP*
220160140	140	2 x 0,5	89 €
220160210	210	3 x 0,5	105 €
220160280	280	4 x 0,5	123 €
220160420	420	6 x 0,5	184 €
220160560	560	8 x 0,5	213 €
220160700	700	10 x 0,5	243 €
220160840	840	12 x 0,5	289 €
220161120	1120	16 x 0,5	383 €
220161400	1400	20 X 0,5	450 €

*Impostos não incluídos / Taxa de reciclagem incluída no PVP.

Acessórios



260700530: Termostato programável semanal Touch embutido branco. EV-P91.

Faixa de ajuste de temperatura 5-90oC. Precisão de 0,1oC. Saída de relé 16A 250V. Fonte de alimentação 230V 50Hz. Regulação da temperatura ambiente, piso ou combinada. Proteção IP20. Comprimento da sonda 3m. Capacidade máxima de comutação 3600W.



260700540: Termostato programável semanal Touch embutido branco. EV-P91.

Faixa de ajuste de temperatura 5-90oC. Precisão de 0,1oC. Saída de relé 16A 250V. Fonte de alimentação 230V 50Hz. Regulação da temperatura ambiente, piso ou combinada. Proteção IP20. Comprimento da sonda 3m. Capacidade máxima de comutação 3600W.



260800015: Termostato programável semanal Wifi Touch integrado.

Faixa de ajuste de temperatura 5-35oC. Precisão de 0,5oC. Saída de relé 16A 250V. Fonte de alimentação 230V 50-60Hz. Compatível com Amazon Alexa e Google Home. Proteção IP20. Inclui sonda.



220130005: Kit composto por termostato EV-P91 branco e sonda de piso. A sonda está alojada dentro de um tubo corrugado com uma blindagem de cobre na extremidade. Permite instalação fácil e segura.



220130006: Kit composto por termostato WiFi branco e sonda de piso. A sonda está alojada dentro de um tubo corrugado com uma blindagem de cobre na extremidade. Permite instalação fácil e segura.



Rolo de Isolamento: Folha de isolamento reflexivo, composta por uma bolha de ar e uma dupla camada de alumínio em ambos os lados. Possui um tratamento especial em sua superfície.



Faixa de perímetro: Faixa de espuma de polietileno que se instala em forma de rodapé para absorver a dilatação do piso e evitar pontes térmicas com os fechamentos. É colocado em todo o perímetro das divisões da casa onde será instalado o piso radiante. Altura de 15cm e espessura de 7mm. Rolo de 50 metros.




Aditivo para Argamassa: Melhora a condutividade térmica e a resistência mecânica da argamassa. Recipiente de 30 litros.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	PVP*
260700530	Termostato de toque programável branco	69 €
260700540	Termostato de toque programável preto	70 €
260800015	Termostato de toque programável WiFi	119 €
220130005	Kit termostato branco + proteção de sonda	129 €
220130006	Kit termostato Wifi + proteção de sonda	169 €
260500102	Isolamento térmico 1,2 m² (1x1,2 m)	9 €
260510101	Isolamento térmico 18,0m² (15x1,2m)	129 €
260510103	Banda perimetral 50,0 m (150x7mm)	59 €
260510104	Aditivo para argamassa	149 €

* Impostos não incluídos / Taxa de reciclagem incluída no PVP



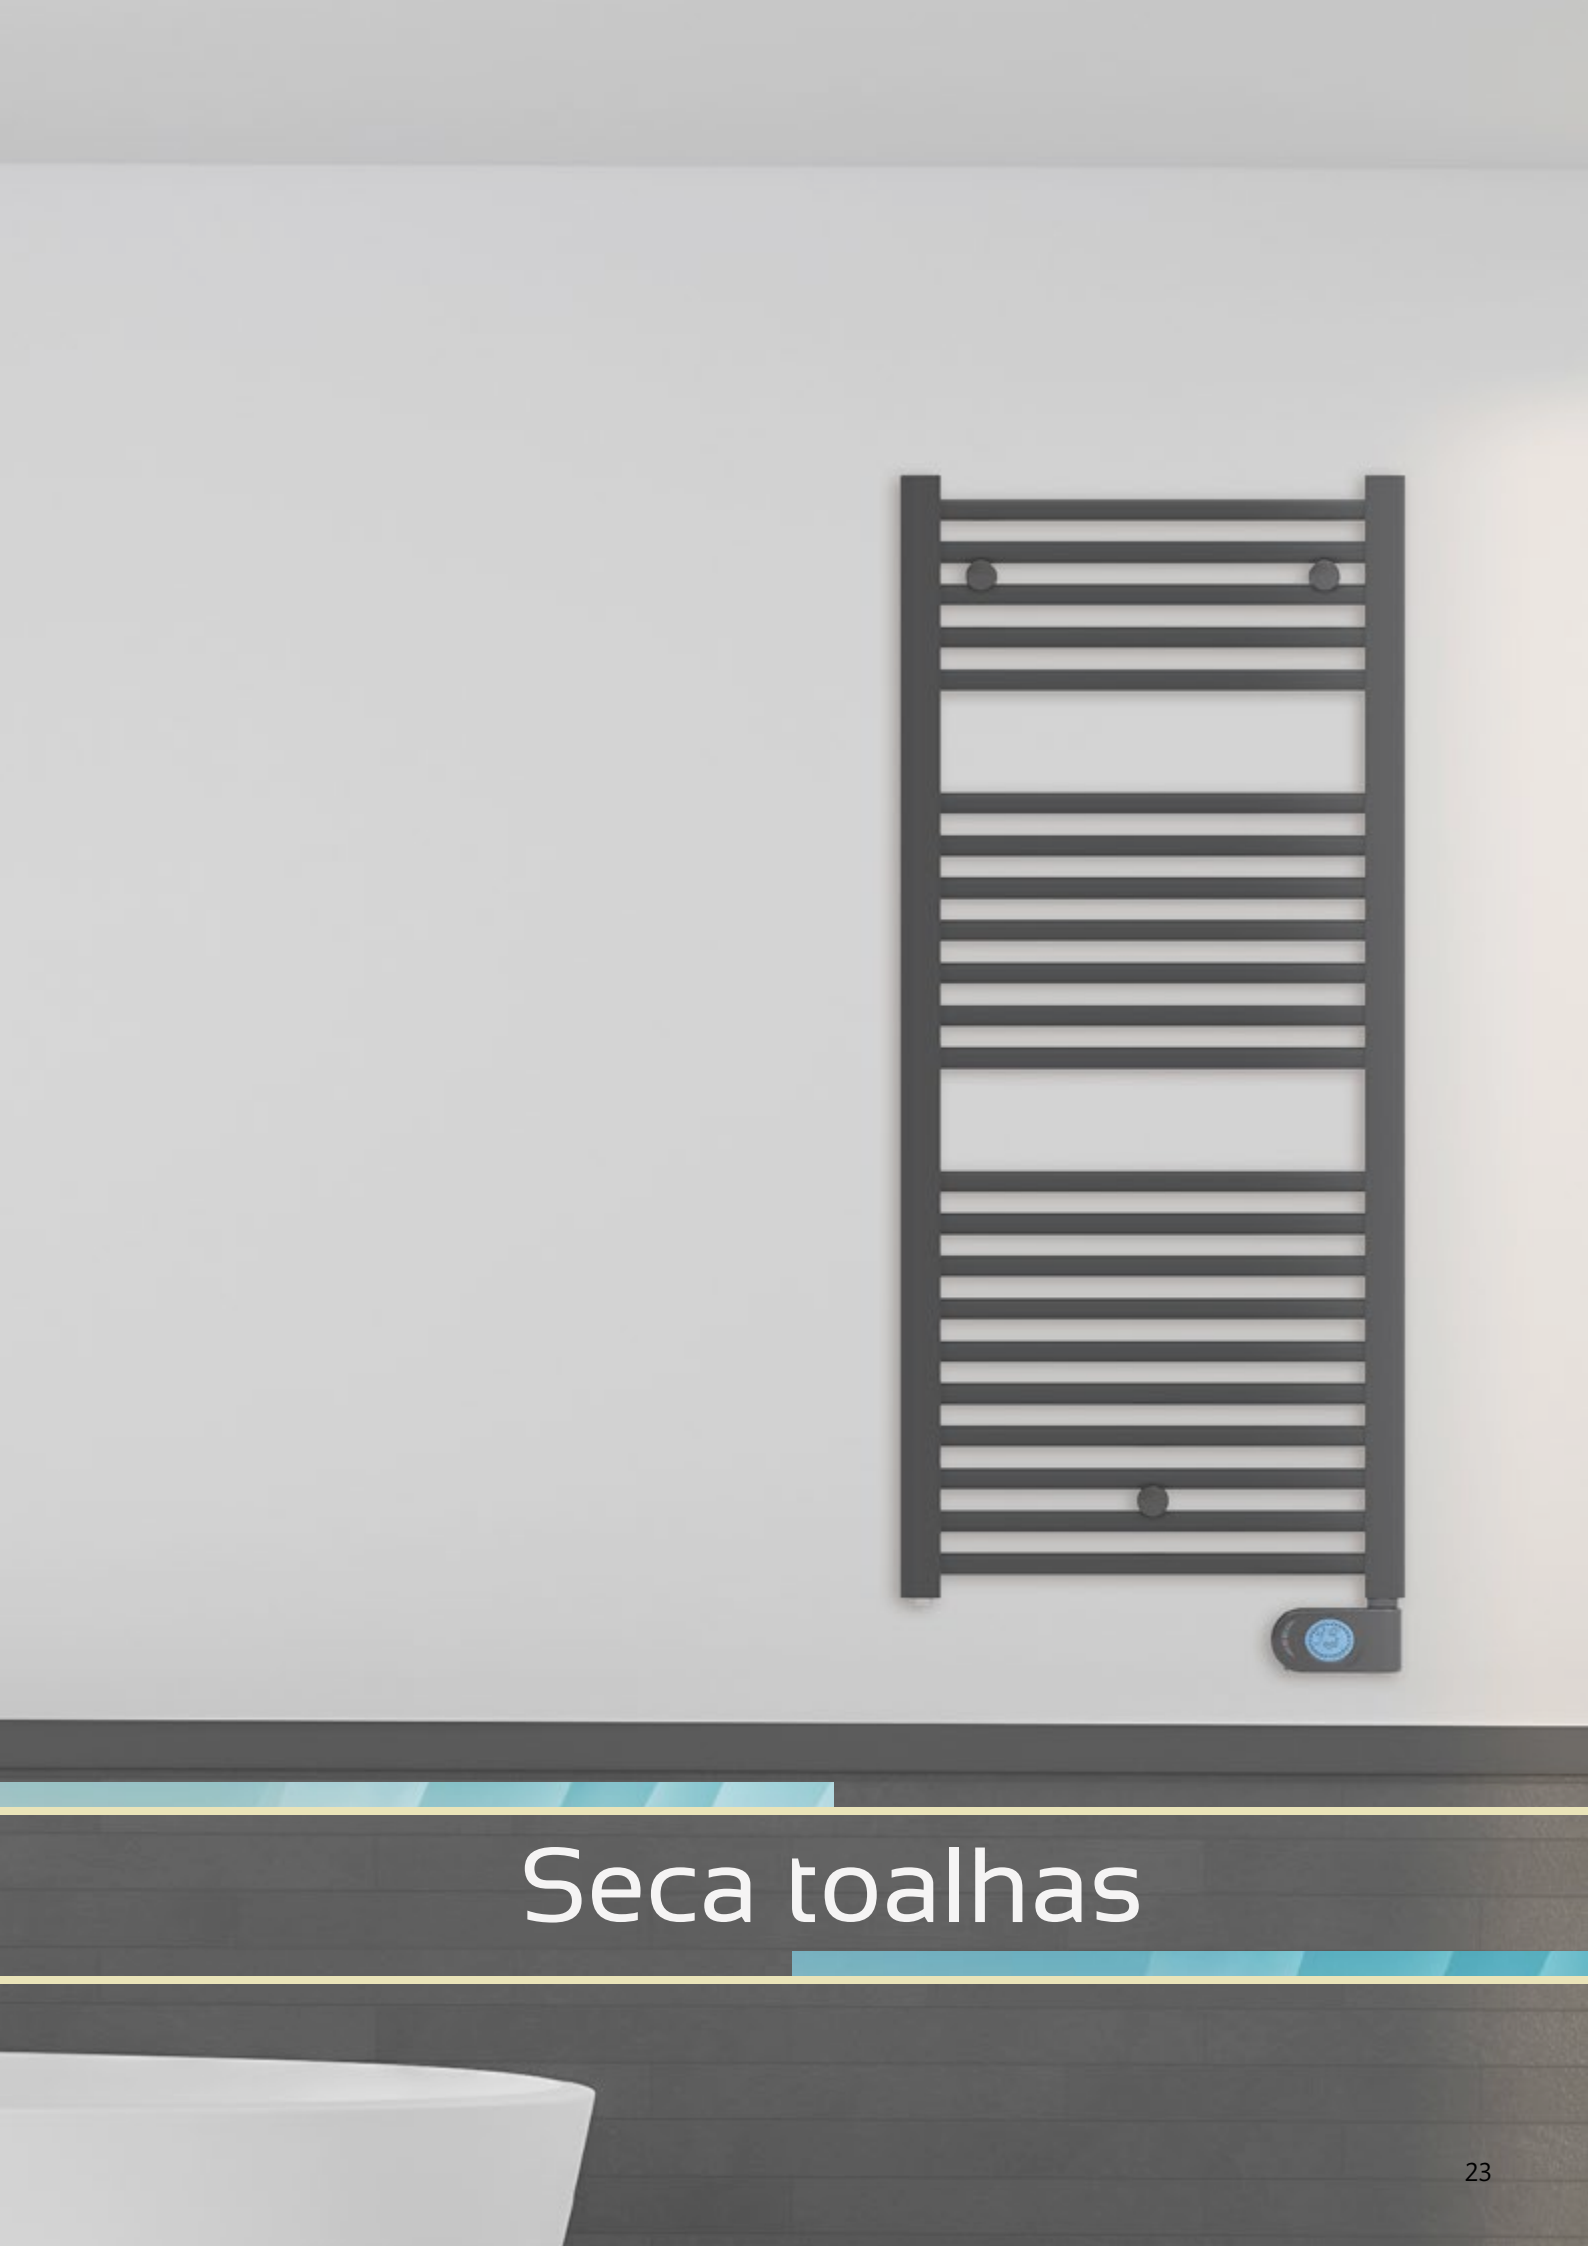

Seca toalhas

TCE-WI

Seca toalhas elétrico wifi

iConfort



amazon alexa ENABLED

Google HOME

COM FLUIDO | QUADRO AÇO | RÁPIDA CONEXÃO | FÁCIL INSTALAÇÃO | CRONO TERMOSTATO | BLOQUEO DE TECLADO

CARACTERISTICAS

- Aquecedor de toalhas fluido.
- Estrutura em aço de alta qualidade.
- Controlo digital Wi-Fi programável.
- Ecrã LCD retroiluminado.
- Programação diária/semanal.
- Modos Conforto, Noite e Antigelo. Função Boost (0,5h - 8h).
- Função janelas abertas.
- Bloqueio do teclado.
- Intervalo de temperatura selecionável: 7 °C - 30 °C.
- Calibração da sonda.
- Classe I. IP44.
- Proteção contra sobreaquecimento.
- Cabo de alimentação de 1,2 metros com ficha incluída.
- Inclui kit de fixação com altura e profundidade ajustáveis.

Compatible con la app SmartLife

REFERÊNCIA	COR	EAN	POTÊNCIA (W)	MEDIDAS (cm)**	PESO (kg)	PVP*
160960400	Branco	8436039153547	400	871 x 50,0 x 9,0	8,5	219,00 €
160960700	Branco	8436039153554	700	1178 x 50,0 x 9,0	12,7	269,00 €
161960400	Preto	8436039153561	400	871 x 50,0 x 9,0	8,5	239,00 €
161960700	Preto	8436039153578	700	1178 x 50,0 x 9,0	12,7	289,00 €
162960300	Cromado	8436039140332	300	871 x 50,0 x 9,0	8,5	249,00 €
162960500	Cromado	8436039140349	500	1178 x 50,0 x 9,0	12,7	319,00 €

* Impostos não incluídos / Taxa de reciclagem incluída no PVP

**As medidas do toalheiro são totais e fixadas na parede (moldura+controlo+suportes de parede na sua separação mínima.)



BRANCO | PRETO | CROMADO

CX-P, CN-P

Seca toalhas elétrico programável

iConfort





COM FLUIDO | QUADRO AÇO | RÁPIDA CONEXÃO | FÁCIL INSTALAÇÃO | CRONO TERMOSTATO | BLOQUEO DE TECLADO

CARACTERISTICAS

- Aquecedor de toalhas fluido.
- Estrutura em aço de alta qualidade.
- Controlo digital programável com tela LCD retroiluminada.
- Programação diária / semanal.
- Modo conforto, noite, anti-gelo
- Função de janela aberta.
- Modo Boost 2h.
- Bloqueio do teclado.
- Faixa de potência selecionável: 7ºC / 32ºC.
- Regulação PID.
- Classe I. IP44.
- Inclui kit de fixação.
- Cabo de alimentação de 1,2 metros.
- Termofusível de segurança.

REFERÊNCIA	COR	EAN	POTÊNCIA (W)	MEDIDAS (cm)**	PESO (kg)	PVP*
400CXP	Branco	8436536323108	400	87,8 x 50,0 x 9,0	8,2	189 €
700CXP	Branco	8436536323122	700	118,5 x 50,0 x 9,0	13,6	239 €
850CXP	Branco	8436536323467	850	149,5 x 50,0 x 9,0	16,4	279 €
400CNP	Preto	8436536323368	400	84,5 x 50,0 x 9,0	8,2	209 €
700CNP	Preto	8436536323375	700	118,5 x 50,0 x 9,0	13,6	259 €


BRANCO PRETO

* Impostos não incluídos / Taxa de reciclagem incluída no PVP
**As medidas do toalheiro são totais e fixadas na parede (moldura+controlo+suportes de parede na sua separação mínima.)

Série OCEAN


Seca toalhas de água


iConfort

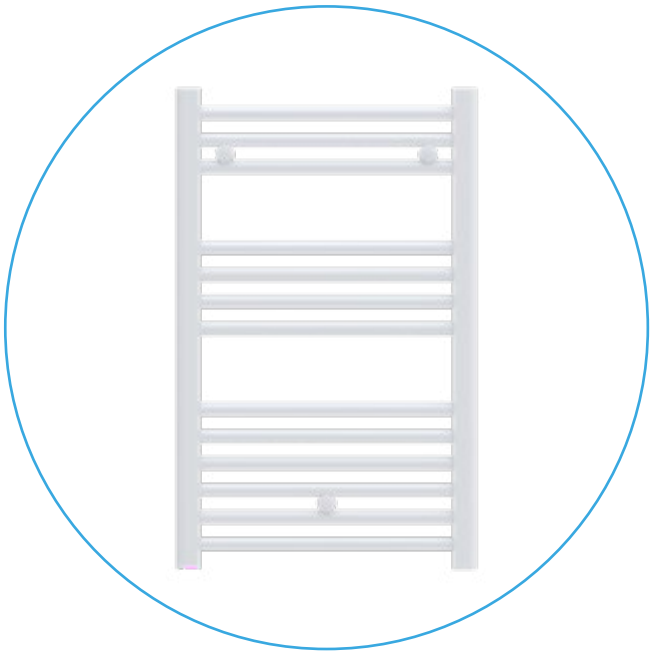

BRANCO PRETO CROMADO ANTRACITE QUARTZ OURO

- Estrutura em aço carbono.
- Tinta em pó epóxi-poliéster.
- Tubos horizontais redondos: Ø22x0,9mm.
- Inclui 3 suportes de parede ajustáveis.
- Coletores laterais: 30x40x1,2mm.
- Conexões: 3xG1/2".
- Inclui ventilação de ar.
- Pressão máxima 10bar.
- Temperatura máxima 90ºC.
- Válido para instalações monotubo e bitubo.
- Válvulas não incluídas

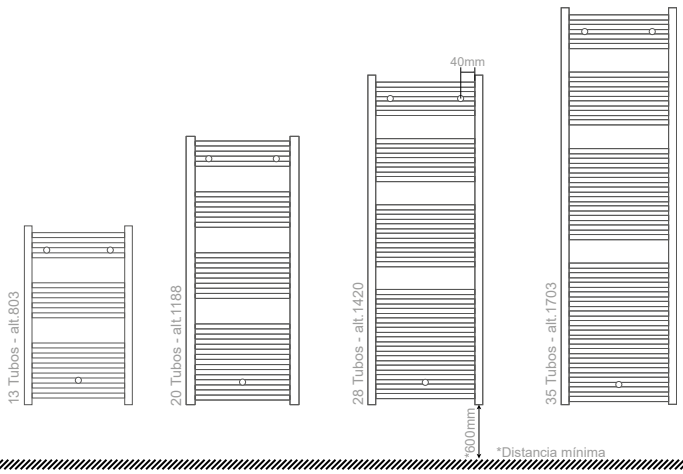


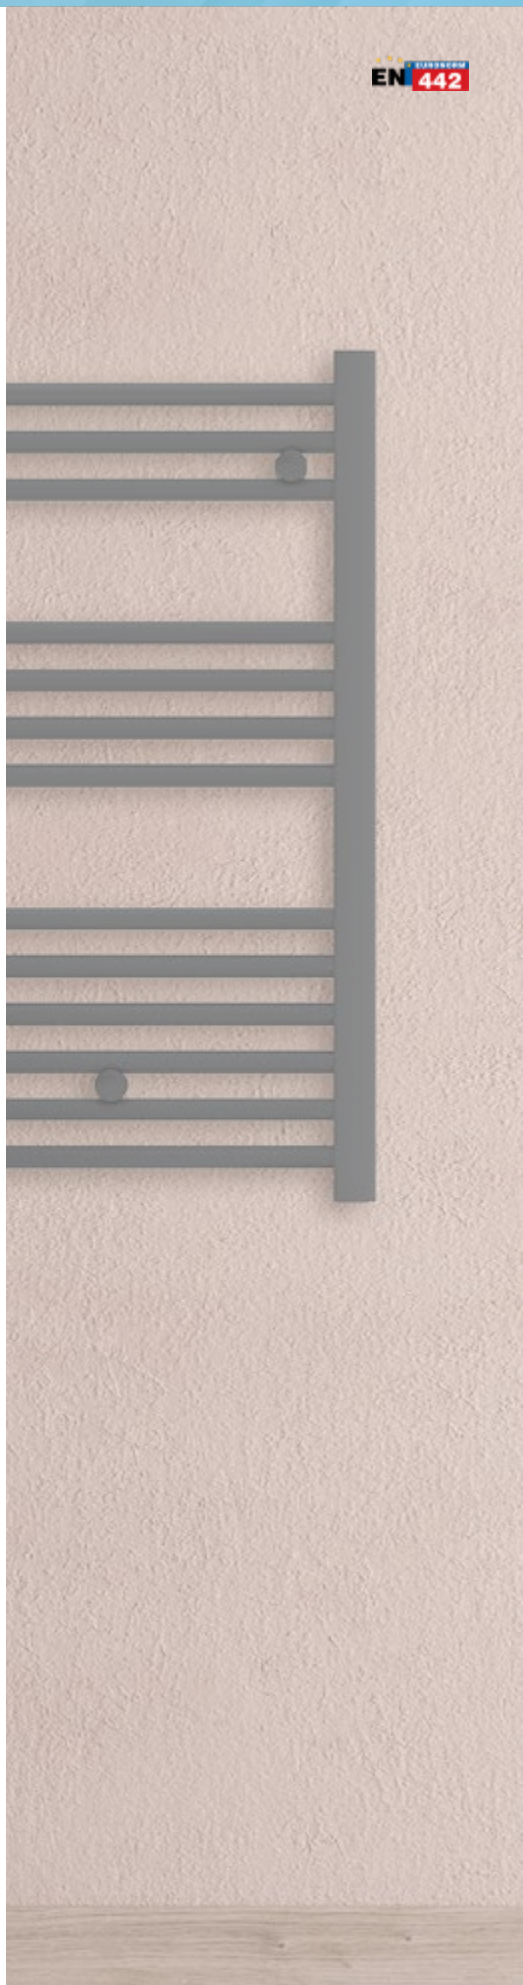

Série OCEAN

Seca toalhas de água branco

iConfort

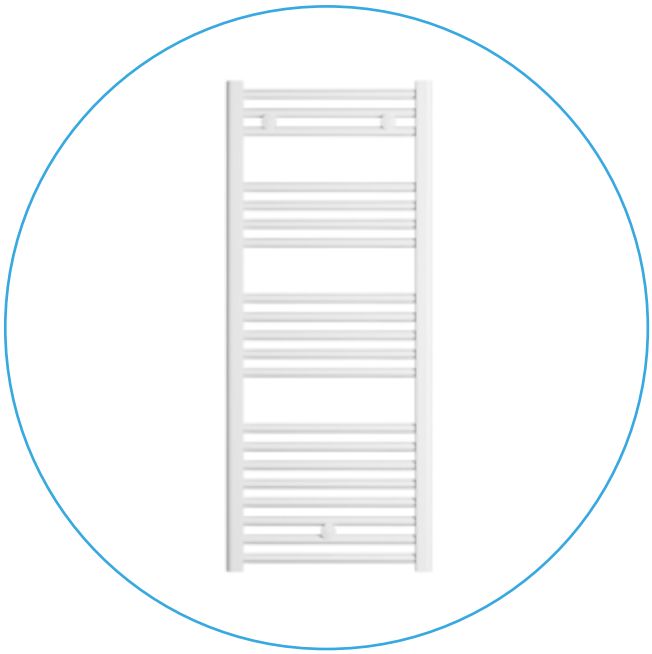


BRANCO

EN 442

CÓDIGO	COR	N.º de tubos	ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	ENTRE EIXOS (mm)	PESO (kg)	AGUA (l)	ΔT50°C (W)	ΔT42,5°C (W)	ΔT30°C (W)	expoente n	PVP*
OCEAN0803450BL	Branco	13	803	450	400	4,6	3,1	304	250	163	1,2233	91 €
OCEAN0803500BL	Branco	13	803	500	450	4,9	3,3	331	272	177	1,227	94 €
OCEAN0803550BL	Branco	13	803	550	500	5,2	3,5	359	294	191	1,2307	98 €
OCEAN0803600BL	Branco	13	803	600	550	5,5	3,8	386	316	206	1,2344	116 €
OCEAN1188450BL	Branco	20	1188	450	400	6,9	4,5	454	372	242	1,2339	127 €
OCEAN1188500BL	Branco	20	1188	500	450	7,4	4,8	496	406	264	1,2356	131 €
OCEAN1188550BL	Branco	20	1188	550	500	7,9	5,1	538	440	286	1,2373	138 €
OCEAN1188600BL	Branco	20	1188	600	550	8,3	5,5	580	475	308	1,2391	152 €
OCEAN1420450BL	Branco	28	1420	450	400	9,2	5,9	611	499	323	1,2496	175 €
OCEAN1420500BL	Branco	28	1420	500	450	10,0	6,3	669	547	354	1,2491	178 €
OCEAN1420550BL	Branco	28	1420	550	500	10,7	6,8	727	594	385	1,2486	181 €
OCEAN1703450BL	Branco	35	1703	450	400	11,5	7,4	733	599	387	1,2518	223 €
OCEAN1703500BL	Branco	35	1703	500	450	12,4	7,9	802	655	424	1,2497	225 €
OCEAN1703550BL	Branco	35	1703	550	500	13,4	8,4	871	712	461	1,2477	228 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

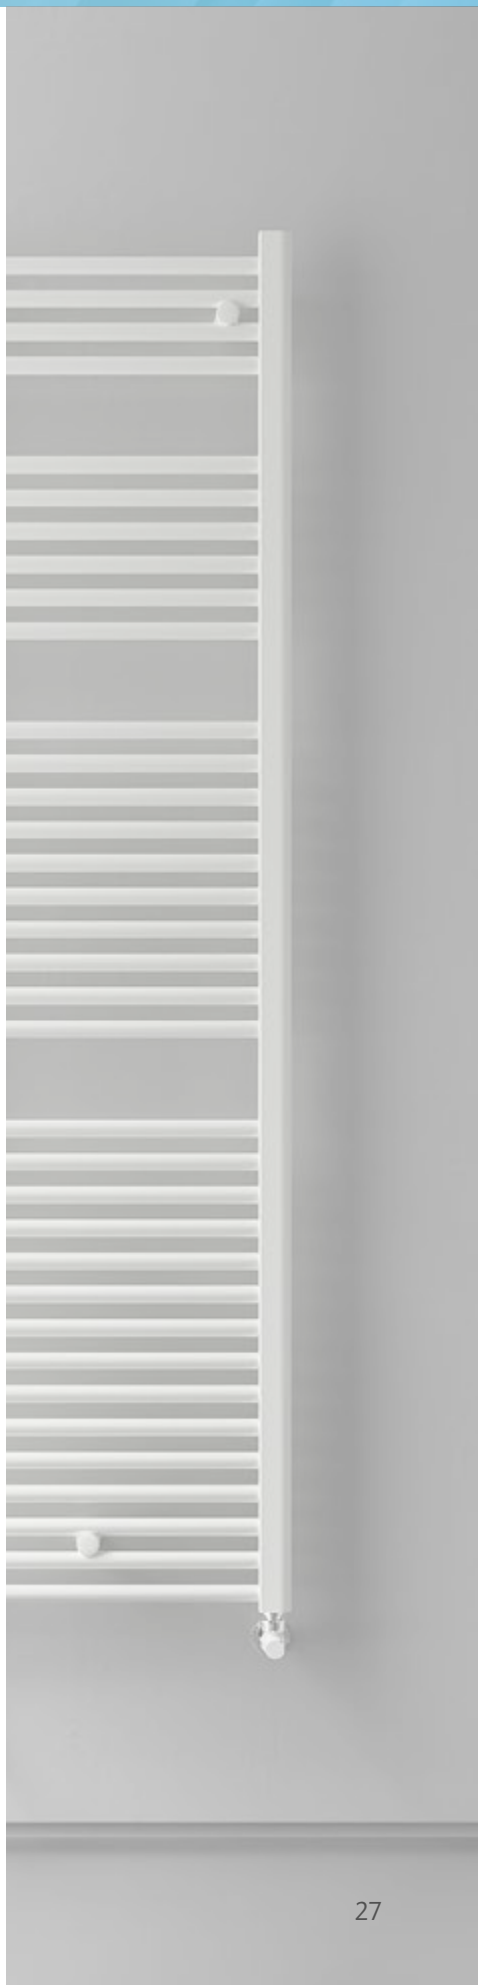

Série OCEAN

Seca toalhas de água preto, cromado, antracite, quartz, ouro

iConfort





PRETO CROMADO ANTRACITE QUARTZ OURO

EN 442


CÓDIGO	COR	N.º de tubos	ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	ENTRE EIXOS (mm)	PESO (kg)	AGUA (l)	ΔT50°C (W)	ΔT42,5°C (W)	ΔT30°C (W)	expoente n	PVP*
OCEAN0803500NE	Preto	13	803	500	450	4,9	3,9	420	345	225	1,226	118 €
OCEAN0803550NE	Preto	13	803	550	500	5,2	4,3	456	374	244	1,228	121 €
OCEAN1188500NE	Preto	20	1188	500	450	7,4	4,8	496	406	264	1,2356	159 €
OCEAN1188550NE	Preto	20	1188	550	500	7,9	5,1	538	440	286	1,2373	163 €
OCEAN1420500NE	Preto	28	1420	500	450	10,0	6,3	669	547	354	1,2491	201 €
OCEAN1420550NE	Preto	28	1420	550	500	10,7	6,8	727	594	385	1,2486	205 €
OCEAN1703500NE	Preto	35	1703	500	450	12,4	7,9	802	655	424	1,2497	251 €
OCEAN0803500CR	Cromado	13	803	500	450	4,9	3,3	235	194	129	1,1803	182 €
OCEAN0803550CR	Cromado	13	803	550	500	5,2	3,5	251	208	137	1,1856	189 €
OCEAN1188500CR	Cromado	20	1188	500	450	7,5	4,8	345	284	186	1,2049	251 €
OCEAN1188550CR	Cromado	20	1188	550	500	8,0	5,1	374	308	202	1,2086	272 €
OCEAN1420500CR	Cromado	28	1420	500	450	9,8	6,3	457	372	239	1,2754	341 €
OCEAN1420550CR	Cromado	28	1420	550	500	10,5	6,7	499	406	260	1,2764	388 €
OCEAN1703500CR	Cromado	35	1703	500	450	12,2	7,9	544	442	282	1,2895	406 €
OCEAN0803500AN	Antracite	13	803	500	450	5,7	3,9	420	345	225	1,226	153 €
OCEAN1188500AN	Antracite	20	1188	500	450	7,4	4,8	496	406	264	1,2356	175 €
OCEAN0803500QU	Quartz	13	803	500	450	5,7	3,9	420	345	225	1,226	153 €
OCEAN1188500QU	Quartz	20	1188	500	450	7,4	4,8	496	406	264	1,2356	175 €
OCEAN0803500GO	Ouro	13	803	500	450	5,7	3,9	420	345	225	1,226	208 €
OCEAN1188500GO	Ouro	20	1188	500	450	7,4	4,8	496	406	264	1,2356	304 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

Série BALI NOVIDADE

Seca toalhas de água de desenho


iConfort

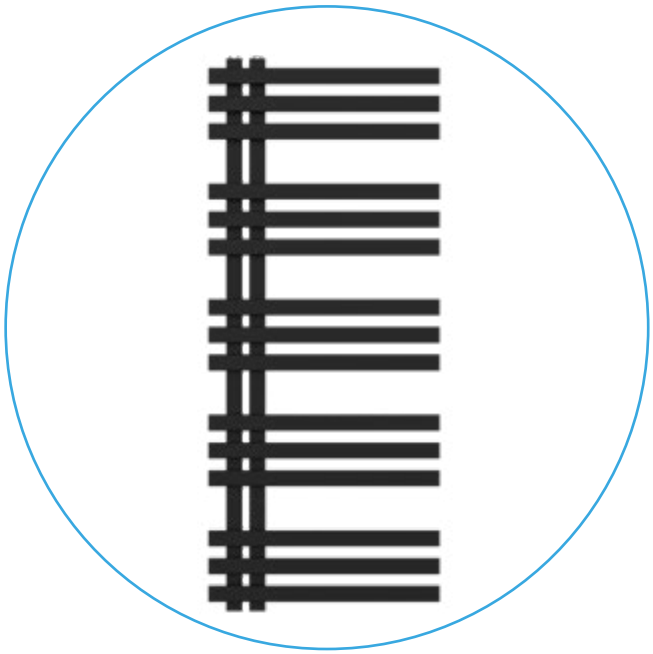

BRANCO PRETO CROMADO

EN 442

- Estrutura em aço ao carbono.
- Pintura a pó de epóxi-poliéster.
- Tubos horizontais: 500 x 35 x 20 mm.
- Inclui 4 suportes de parede ajustáveis em profundidade (10 mm).
- Coletores laterais: dois tubos de 35 x 35 mm.
- Ligações: 4 x G1/2".
- Instalação à esquerda/à direita.
- Inclui purgador de ar.
- Pressão máxima de 6 bar.
- Temperatura máxima de 95 °C.
- Adequado para instalação bitubo.
- Válvulas não incluídas.

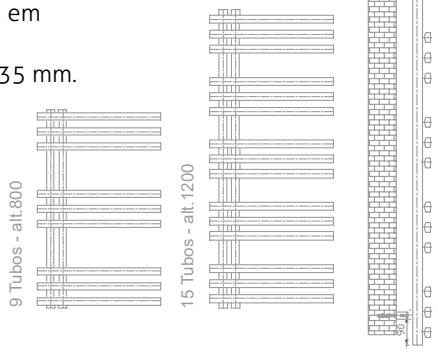

CÓDIGO	COR	ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	ENTRE EIXOS (mm)	PESO (kg)	AGUA (l)	ΔT50°C (W)	ΔT42,5°C (W)	ΔT30°C (W)	expoente n	PVP*
BALI0800500BL	Branco	800	500	50	7,8	3,96	341	278	180	1,2435	249 €
BALI1200500BL	Branco	1200	500	50	12,5	6,33	551	450	291	1,2312	329 €
BALI0800500NE	Preto	800	500	50	7,8	3,96	341	278	180	1,2435	289 €
BALI1200500NE	Preto	1200	500	50	12,5	6,33	551	450	291	1,2312	339 €
BALI0800500CR	Cromado	800	500	50	7,8	3,96	285	233	150	1,2588	329 €
BALI1200500CR	Cromado	1200	500	50	12,5	6,33	461	376	243	1,2391	399 €

*Impostos não incluídos / Taxa de reciclagem incluída no PVP.

Série ATLAS

Seca toalhas de água de desenho


iConfort



BRANCO CROMADO ANTRACITE

EN 442

- Estrutura em aço carbono.
- Tinta em pó epóxi-poliéster.
- Tubos horizontais: 70x11x1,5mm.
- Inclui 4 suportes de parede ajustáveis.
- Coletores laterais: 35x1,5mm.
- Conexões: 3xG1/2".
- Inclui ventilação de ar.
- Pressão máxima 4bar.
- Temperatura máxima 90ºC.
- Válido para instalações monotubo e bitubo.
- Válvulas não incluídas.

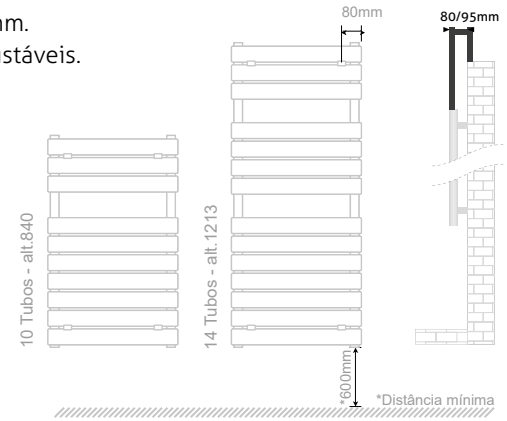


CÓDIGO	COR	ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	ENTRE EIXOS (mm)	PESO (kg)	AGUA (l)	ΔT50°C (W)	ΔT42,5°C (W)	ΔT30°C (W)	expoente n	PVP*
ATLAS0840500BL	Branco	840	500	450	11,1	4	422	347	227	1,218	245 €
ATLAS1213500BL	Branco	1213	500	450	14,9	5,7	590	484	316	1,2244	295 €
ATLAS0840500CR	Cromado	840	500	450	11,1	4	253	208	136	1,2201	375 €
ATLAS1213500CR	Cromado	1213	500	450	14,9	5,7	359	292	188	1,2738	475 €
ATLAS0840500AN	Antracite	840	500	450	11,1	4	422	347	227	1,218	265 €
ATLAS1213500AN	Antracite	1213	500	450	14,9	5,7	590	484	316	1,2244	325 €

*Impostos não incluídos / Taxa de reciclagem incluída no PVP.

Série OLIMPO

Aquecedor de água de desenho


iConfort

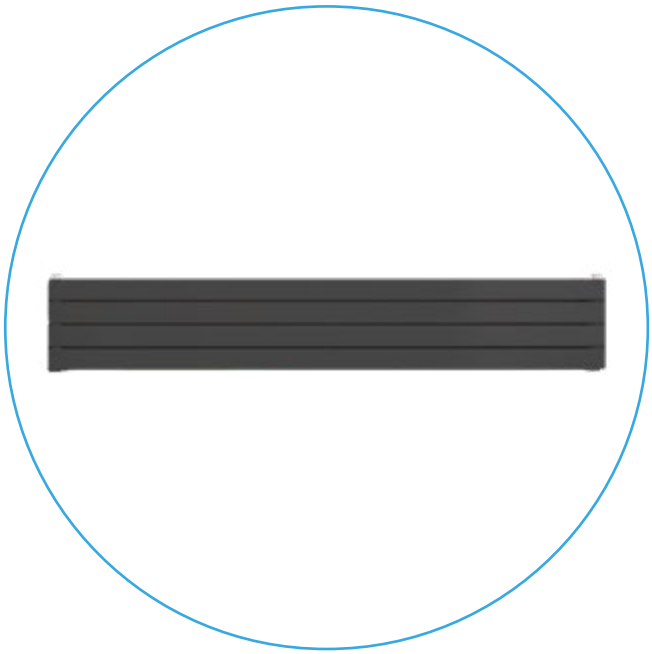

BRANCO ANTRACITE

EN 442

- Estrutura em aço carbono.
- Tinta em pó epóxi-poliéster.
- Válido para instalações monotubo e bitubo.
- Tubos horizontais: 70x11x1,5mm.
- Inclui 4 suportes de parede ajustáveis.
- Coletores laterais: Ø35x1,5mm.
- Conexões: 4xG1/2".
- Instalação vertical/horizontal.
- Inclui ventilação de ar.
- Pressão máxima 4 bar.
- Temperatura máxima 90ºC.
- Válido para instalações monotubo e bitubo.
- Válvulas não incluídas.

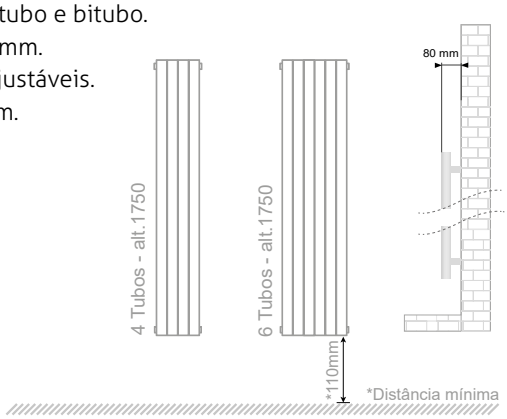

CÓDIGO	COR	ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	ENTRE EIXOS (mm)	PESO (kg)	AGUA (l)	ΔT50°C (W)	ΔT42,5°C (W)	ΔT30°C (W)	expoente n	PVP*
OLIMPO1800309BL	Branco	1800	309	1750	13,2	4,2	566	460	294	1,2855	339 €
OLIMPO1800459BL	Branco	1800	459	1750	19,8	6,3	848	689	440	1,2855	419 €
TOA0006213V00	Branco	Suporte para posicionamento horizontal									29 €
OLIMPO1800309AN	Antracite	1800	309	1750	13,2	4,2	566	460	294	1,2855	359 €
OLIMPO1800459AN	Antracite	1800	459	1750	19,8	6,3	848	689	440	1,2855	439 €
TOA0003214V00	Antracite	Suporte para posicionamento horizontal									29 €

*Impostos não incluídos / Taxa de reciclagem incluída no PVP.

Toalheiros


Kit de válvula



BRANCO
KITVALBL
PVP*: 42,00 €



PRETO
KITVALNE
PVP*: 42,00 €



CROMADO
KITVALCR
PVP*: 42,00 €



CROMADO
KITVALGO
PVP*: 49,00 €

Peça "T"



BRANCO
TOAMIXBL
PVP*: 19,00 €

Suportes Ocean



BRANCO
SOP-TOA
PVP*: 12,00 €




CROMADO
SOP-TOA CR
PVP*: 12,00 €



PRETO
SOP-TOA NE
PVP*: 12,00 €

Drenos



CROMADO
PURG-TOACR
PVP*: 1,50 €



BRANCO
PURG-TOABL
PVP*: 1,95 €

Plugue



CROMADO
TAPON-TOA
PVP*: 1,30 €

Kit tampas de tubo



BRANCO
CUBTOABL
PVP*: 10,50 €



CROMADO
CUBTOACR
PVP*: 10,50 €



PRETO
CUBTOANE
PVP*: 10,50 €

Cabides**



BRANCO
COLTOABL
PVP*: 24,00 € (2uds)



PRETO
COLTOANE
PVP*: 24,00 € (2uds)



CROMADO
COLTOACR
PVP*: 30,00 € (2uds)

Emissores

Bases emissores de fluido



SEM RODAS
260300023
PVP*: 25,00 €



COM RODAS
260300024
PVP*: 39,00 €

Bases emissores secas



SEM RODAS
260300011
PVP*: 25,00 €



COM RODAS
260300012
PVP*: 39,00 €

Apoios aos emissores Climate



SMEMIFL
PVP*: 12,00 €

*Impostos não incluídos / Taxa de reciclagem incluída no PVP.
** COLTOABL, COLTOANE e COLTOACR compatíveis com toalheiros Ocean, CX-P e CN-P.

Ventilação Mecânica Controlada

O que é uma unidade de Ventilação Mecânica Controlada?

Um sistema de ventilação com tripla função:



Obtenha uma renovação completa do ar com grande economia de energia

Eficiência energética

Níveis mais elevados de eficiência de recuperação de energia. (>90%).

Baixo consumo

Tecnologia de última geração para um consumo ideal.

Filtragem eficiente

Filtragem de ar de alta eficiência com ECOFILTRO.

Desinfecção e ionização

Sistema de desinfecção ativa antibacteriana com ionização negativa sem emissão de ozônio.

Gerencie a qualidade do ar na palma da sua mão

Silencioso

Equipado com os mais modernos sistemas de controlo da potência sonora. Caudal constante com um nível de ruído mínimo.

Certificações


Com os mais elevados padrões de qualidade.

Utilização doméstica e profissional

Recuperadores de calor disponíveis para uso doméstico e profissional.

WI-FI e APP

Regulação WI-FI e APP para controlar à distância a sua instalação.

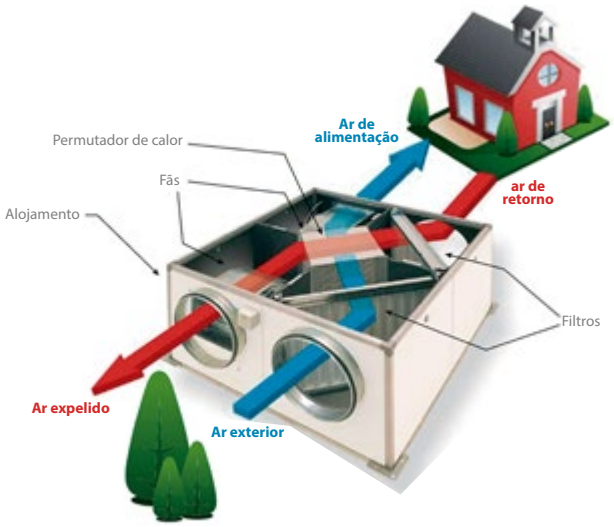



AIRPLUS060WI NOVIDADE

Ventilação mecânica controlada 60 m²

iConfort



Função WiFi Direct

Controlo das definições do dispositivo através da aplicação Smart Life - Smart Living.

Classificação energética

Graças ao seu elevado nível de eficiência, reduzem drasticamente o consumo de energia.

Modo ajustável

Controlo inteligente adaptado à temperatura e ao clima locais através da aplicação.

Plug&Play

A unidade possui conectores rápidos que permitem uma instalação e configuração rápidas e fáceis.

Características

- Unidade de recuperação de calor de fluxo reversível com permutador de calor cerâmico com eficiência superior a 97%.
- Extremamente silenciosa.
- Não requer dreno de condensados.
- Motor EC com rolamentos de esferas para um baixo consumo de energia e uma longa vida útil.
- Filtro G3 de alta eficiência.
- Filtro F7 de alta eficiência opcional.
- A velocidade do ventilador da unidade é ajustável em três níveis.
- Controlo de velocidade com sensor de humidade integrado.
- Modo de operação ajustável através de controlo remoto ou aplicação.

Especificações técnicas			
Tensão		60	
Potência absorvida (W)	6	7	7,8
Corrente (A)	0,04	0,05	0,06
Caudal de ar (com filtro F7) no modo de regeneração [m³/h]	20/11,8	40/23,5	50/29,4
Caudal máximo no modo Boost (com filtro F7) [m³/h]		60/35,3	
Pressão sonora** [dBA]		32,7	
Eficiência		Hasta 97 %	
Temperatura de funcionamento		-20 ~ 50 ºC	
Grau de proteção		IPX4	
Rotações (rpm)		2200 (máx)	
Filtro (padrão)		Filtro G3	
Preço (IVA não incluído)		495 €	

* A área é aproximada e depende de fatores como a altura da divisão.
** Dados registados a 1 m de distância.

AIRPLUS160

Ventilação mecânica controlada 160 m²

iConfort



RDB

Motor EC

A unidade está equipada com motores EC, que oferecem maior eficiência, modulação de velocidade e consomem menos energia.

Classificação energética

Graças ao seu elevado nível de eficiência, reduzem drasticamente o consumo de energia.

Alto desempenho

Elevada eficiência de recuperação térmica até 88,7%.

Sistema de condutas

Adequado para abastecer a residência através de um sistema de condutas no teto.

Características

- Unidade de recuperação de calor por contracorrente fabricada totalmente em EPI.
- Estrutura autoportante e hermética em HMPEPS equipada com sistema de extração, filtros e drenagem de condensados.
- Ventilador com motor EC sem escovas.
- Equipada com células filtrantes de fibra sintética corrugada classe G4.
- Instalação horizontal.
- Baixo consumo de energia.
- Inclui controlador de velocidade RDB. Requer cablagem.
- Rendimento térmico de 88,7%.
- Filtro de eficiência F7 opcional.

Especificações técnicas	
Caudal de ar nominal (m³/h)	160
Pressão estática útil (Pa)	100
Dados para cada fã	
Potência nominal (W)	27
Rotações (rpm)	3700
Corrente nominal (A)	0.27
Alimentação (V/Hz)	230V ~ 50 Hz
Velocidade	1
Potência sonora (dB(A))	49
Filtros incluídos	1
Classe de filtragem EN 779	G4 ISO Coarse >65%
Preço (IVA não incluído)	1.355 €

* A área da superfície é aproximada e depende de fatores como a altura da divisão.

AIRPLUS190WI NOVIDADE

Ventilação mecânica controlada 190 m²

iConfort



VMC4BRF

Função Wi-Fi

Controle as definições do dispositivo através de um dispositivo inteligente. O acessório VMCAPPRF (não incluído) é necessário para utilizar esta função.

Classificação energética

Graças ao seu elevado nível de eficiência, reduzem drasticamente o consumo de energia.

Alto desempenho

Elevada eficiência de recuperação térmica até 80,5%.

Sistema de condutas

Adequado para abastecer a residência através de um sistema de condutas instaladas no teto e nas paredes.

Características

- Unidade centralizada de recuperação de calor doméstica com controlo plug-and-play ultraeficiente incluído. Bypass automático incluído. Instalação horizontal, vertical, à esquerda e à direita. Ventiladores de fluxo de ar constante. Controlo de humidade padrão com sensor interno.
- Unidade de recuperação de calor: Contracorrente, feita inteiramente de plástico.
- Estrutura: Autoportante, selada, com sistema de extração de filtros e drenagem de condensados. Painel frontal em chapa metálica pré-lacada.
- Dreno de condensado. Painel frontal em chapa metálica pré-lacada.
- Ventiladores: Ventiladores centrífugos de entrada única com pás curvadas para a frente, motor EC sem escovas e fluxo de ar constante.
- Filtros: As unidades incluem filtros de fibra sintética corrugada classe G4 de série, com eficiência F7 opcional para ar exterior.

Especificações técnicas	
Caudal de ar nominal (m³/h)	190
Pressão estática útil (Pa)	100
Dados para cada fã	
Potência nominal (W)	100
Rotações (rpm)	1700
Corrente nominal (A)	1
Alimentação (V/Hz)	230V ~ 50Hz
Velocidades	3+(1 booster)
Potência sonora (dB(A))	48
Filtros incluídos	1
Classe de filtragem EN 779	G4 ISO Coarse >65%
Preço (IVA não incluído)	1.895 €

* A área da superfície é aproximada e depende de fatores como a altura da divisão.

AIRPLUS320WI

Ventilação mecânica controlada 320 m²

iConfort



VMC4BRF

Função Wi-Fi

Controle as definições do dispositivo através de um dispositivo inteligente. O acessório VMCAPPRF (não incluído) é necessário para utilizar esta função.

Classificação energética

Graças ao seu elevado nível de eficiência, reduzem drasticamente o consumo de energia.

Alto desempenho

Elevada eficiência de recuperação térmica até 88,2%.

Plug&Play

A unidade possui conectores rápidos que permitem uma instalação e configuração rápidas e fáceis.

Características

- Unidade de recuperação de calor por contracorrente.
- Estrutura autoportante e hermética com sistema de extração, filtros e drenagem de condensados.
- Revestimento exterior em aço pré-pintado com isolamento acústico.
- Vedação independente em EPP.
- Ventilador com motor EC sem escovas.
- As unidades estão equipadas de série com células de filtro de fibra sintética corrugada de classe G4.
- Instalação horizontal/vertical.
- Baixo consumo de energia.
- Bypass automático incluído.
- Configuração sem fios.
- Compatível com aplicação.
- Inclui controlador de velocidade VMC4BRF.
- Compatível com controlos de humidade, CO2 e Modbus.
- Eficiência de 88,2%.
- Filtro de eficiência F7 opcional.

Especificações técnicas	
Caudal de ar nominal (m³/h)	320
Pressão estática útil (Pa)	100
Dados para cada fã	
Potência nominal (W)	83
Rotações (rpm)	3200
Corrente nominal (A)	0.75
Alimentação (V/Hz)	230V ~ 50Hz
Velocidades	3+(1 booster)
Potência sonora (dB(A))	48
Filtros incluídos	1
Classe de filtragem EN 779	G4 ISO Coarse >65%
Preço (IVA não incluído)	2.395 €

* A área da superfície é aproximada e depende de fatores como a altura da divisão.

AIRPLUS350WI NOVIDADE

Ventilação mecânica controlada 350 m²

iConfort



VMC4BRF

Função Wi-Fi

Controle as definições do dispositivo através de um dispositivo inteligente. O acessório VMCAPPRF (não incluído) é necessário para utilizar esta função.

Classificação energética

Graças ao seu elevado nível de eficiência, reduzem drasticamente o consumo de energia.

Alto desempenho

Elevada eficiência de recuperação térmica até 85,4%.

Plug&Play

A unidade possui conectores rápidos que permitem uma instalação e configuração rápidas e fáceis.

Características

- Unidade centralizada de recuperação de calor doméstica com controlo plug-and-play ultraeficiente incluído e bypass automático.
- Unidade de recuperação de calor: Tipo contracorrente, fabricada totalmente em plástico.
- Estrutura: Autoportante, selada em EPP com revestimento exterior em aço, com sistema de extração de filtro e drenagem de condensados.
- Ventiladores: Ventiladores de encaixe com motores EC sem escovas.
- Filtros: As unidades são fornecidas de série com células de filtro de fibra sintética corrugada de classe G4, com eficiência F7 opcional para ar exterior.

Especificações técnicas	
Caudal de ar nominal (m³/h)	350
Pressão estática útil (Pa)	100
Dados para cada fã	
Potência nominal** (W)	84
Corrente nominal (A)	0.75
Alimentação (V/Hz)	230V ~ 50Hz
Velocidades	3+(1 booster)
Potência sonora (dB(A))	57
Filtros incluídos	1
Classe de filtragem EN 779	G4 ISO Coarse >65%
Preço (IVA não incluído)	2.495 €

* A área da superfície é aproximada e depende de fatores como a altura da divisão.
** Potência instalada controlada eletronicamente

Gama industrial NOVIDADE

Ventilação mecânica controlada industrial

iConfort



Gama industrial

Concebida para aplicações industriais e profissionais, com características adaptadas a instalações com maior capacidade e exigências.

Motor EC

Equipado com motores EC (AIRPLUSEC), que oferecem maior eficiência, modulação de velocidade e menor consumo de energia.

Alto desempenho

Elevada eficiência de recuperação térmica até 81,7%.

Sistema de condutas

Adequado para servir a casa através de um sistema de condutas de teto e parede.

Características

- Unidade de recuperação de calor: tipo contracorrente, fabricada totalmente em alumínio. Uma bandeja de drenagem de condensados está localizada ao lado.
- Estrutura: a estrutura de suporte é feita de perfis de alumínio e painéis sanduíche com isolamento acústico. As unidades estão equipadas com painéis amovíveis para acesso ao interior para manutenção de rotina e não rotina.
- Ventiladores: tipo centrífugo de dupla entrada com motores elétricos de acionamento direto. Os motores têm três velocidades e os rotores são equilibrados estática e dinamicamente para minimizar a vibração e o ruído.
- Filtros: as unidades estão equipadas de série com células filtrantes de fibra sintética corrugada classe G4, estrutura em aço galvanizado e grades de proteção em arame de aço galvanizado eletrossoldado.

Modelos	Rendimento térmico (%)	Potência nominal (W)	Caudal de ar nominal (m³/h)
AIRPLUS1000	81,6	373	1000
AIRPLUS1500	81,3	373	1500
AIRPLUS2000	81,3	373	2000
AIRPLUS2500	81,5	550	2500
AIRPLUS3500	80,6	750	3500
AIRPLUS0700EC	79,3	113	700
AIRPLUS1000EC	81,6	207	1000
AIRPLUS2000EC	80,7	1050	2000
AIRPLUS3500EC	81,7	1050	3500
AIRPLUS4500EC	81,3	2000	4500

Modelos da gama industrial disponíveis mediante pedido.

Plenum de 4, 6 e 10 saídas

Plenum de distribuição de ar multidirecional fabricado em chapa galvanizada com isolamento acústico interior. A posição de entrada de ar (frontal/superior) pode ser alterada no local.

Saídas de 75/90 mm de diâmetro completas com amortecedor de calibração e controlo de alavanca exterior (PLUG).

Os plenums de 4 e 6 saídas incluem 2 tampas de vedação. O plenum de 10 saídas inclui 3 tampas de vedação.



Plenum 4 saídas
VMCPLE04
PVP*: 169 €/ud



Plenum 6 saídas
VMCPLE06
PVP*: 199 €/ud



Plenum 10 saídas
VMCPLE10
PVP*: 269 €/ud

Plenum VMCUNIVERSE

NOVIDADE

Plenum com 4 saídas de distribuição multidirecional, com capacidade para expansão para 8 saídas com o acessório VMCPLUGR. Fabricado em plástico antibacteriano, com a opção de inserir um divisor insonorizado.

Inclui 4 ligações para mangueira ondulada de 75/90 mm com válvula de diafragma (PLUGR) e 4 tampões de vedação.



Plenum de 4 saídas
VMCUNIVERSE
PVP*: 169 €/ud

Toma VMCPLUGR

VMCPLUGR: Ligação para mangueira ondulada VMC de 75/90 mm com regulador de caudal de ar. Compatível com o plenum UNIVERSE para aumentar o número de saídas.



Tomada de ampliação
VMCPLUGR
PVP*: 23,50 €/ud

Tubo flexível de PVC

Tubo flexível de PVC com Ø160 mm, isolado por uma camada de poliéster com 25 mm de esp. (embalag. de 10 m).



VMCTUB160
PVP*: 119 €

Manga de ligação

Manguito de unión flexible corrugada de Ø75mm para tubo.



VMCMAN75
PVP*: 6,50 €/ud

Grelha exterior

Rejilla exterior con red antipájaros, en aluminio RAL 9003 Ø160mm.



VMCREJEXT160
PVP*: 24 €/ud

Válvula de aspiração e adaptador

Válvula de aspiração e de impulsão reguláveis. Concebida para instalação no teto ou na parede.

VMCFULL80
Ø 80 mm
PVP*: 12 €/ud

VMCFULL125
Ø 125 mm
PVP*: 19 €/ud

Adaptador de plástico para placas de gesso. Compatível com as grelhas exteriores VCMFULL80 e VMCFULL125.



VMCCWFP80
Ø 80 mm x L 100 mm
PVP*: 8 €/ud


VMCCWFP125
Ø 125 mm x L 100 mm
PVP*: 11 €/ud

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

CONTROLES


Controlo padrão


Controlo padrão


Controlo avançado


Controlo da humidade relativa


Controlo do CO_2


Painel de controlo com ecrã tátil

Central de controlo Wi-Fi

Códigos	VCMRDB**	VMC4BRF	VMCDSPRF	VMCRHRF	VMCCO2RF	VMCTSMART	VMCAPPRF
Controlo de velocidade		✓	✓	✓	✓	✓	✓
By - Pass			✓				
Filtro obstruído		✓	✓	✓	✓	✓	
Controlo de humidade				✓		✓	✓
Control CO2					✓	✓	
Função Boost		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regulação da velocidade	✓		✓	✓	✓	✓	
Ligar/Desligar	✓		✓	✓	✓	✓	
Alarmes pontuais		✓	✓	✓	✓	✓	
Preço*	129 €	189 €	259 €	239 €	499 €	699 €	369 €

FILTROS



	VMCKFIRUCTSEVO (4 uds.)	VMCFTRLET23 (2 uds.)	VMCKFTR050A (2 uds.)	VMCKFTR062A (2 uds.)	VMCFTRSV34 (2 uds.)
AIRPLUS060WI	✓				
AIRPLUS160		✓			
AIRPLUS190WI			✓		
AIRPLUS320WI				✓	
AIRPLUS350WI					✓
Preço*	24 €	59 €	64 €	69 €	89 €

* Impostos não incluídos.
**Compatível apenas com o modelo AIRPLUS160.



Termoacumuladores elétricos

Aquabit

Termoacumuladores elétricos

ENTRADA DE ÁGUA ANTIBACTERIANA AG+

DEPÓSITO COM ESMALTADO TI+

NÍVEL DE PROTEÇÃO IPX4

ANTIBACTERIANO CERTIFICADO A 99,99%

5 ANOS DE GARANTIA DO DEPÓSITO

ANTIOXIDANTE, CORROSÃO OU INCRUSTAÇÕES

VÁLVULA DE SEGURANÇA

PROTEÇÃO CONTRA O SOBREAQUECIMENTO

O inovador revestimento de esmalte de safira torna o depósito de água mais duradouro, resistindo eficazmente à corrosão e à oxidação e evitando a acumulação de calcário, o que garante uma experiência de utilização superior.

Com resistência esmaltada Ti+ SUS316L anticorrosiva e altamente resistente à descamação, mantendo o melhor desempenho térmico.

Válvula de entrada fabricada em cobre antibacteriano com sistema de segurança, integrada com válvula de libertação de pressão; a válvula de entrada ativa o percurso antibacteriano da água.

Entrada de água com sistema antibacteriano AG+. Os iões Ag+ inibem de forma constante o crescimento de bactérias na água.



Barra de magnésio de longa duração.

Até 5 anos de vida útil, 4 vezes mais do que a barra de magnésio comum disponível no mercado.

Equipada com módulos de resistência exclusivos e revestida com material PP antibacteriano.

TAC

Termoacumulador elétrico Long Life+

O nosso aquecedor de água elétrico dispõe de várias proteções contra o sobreaquecimento, a alta pressão, as fugas de água... o que garante uma utilização segura e duradoura.






GARANTIA DO DEPÓSITO | GARANTIA DO DEPÓSITO | 5 ANOS

Materiais anticorrosivos

CARACTERÍSTICAS

- Depósito de longa duração, com esmalte Ti+ incorporado.
- Resistência em aço inoxidável com esmalte Ti+.
- Instalação vertical simples.
- Proteção contra sobreaquecimento.Proteção contra aquecimento a seco.
- Proteção contra alta pressão.
- Corpo resistente à água IPX4.
- Válvula de entrada em cobre antibacteriana.
- Sistema de entrada de água antibacteriano Ag+.
- Modo antibacteriano de alta temperatura a 80 °C.
- Indicador e controlador de temperatura.

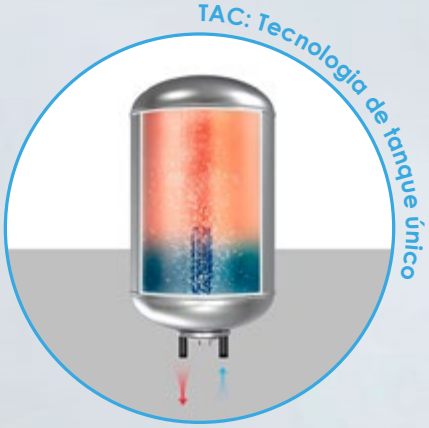

iConfort

MODELOS	TAC030	TAC050	TAC080	TAC100
Capacidade (L)	30	50	80	100
Potência (W)	1500			
Tensão (V) / Frequência (Hz)	220–240 ~ 50/60			
Corrente (A)	6,52			
Intervalo de temperatura (°C)	30 - 75			
Pressão máxima de funcionamento (MPa)	0,7			
Grau de proteção	IPX4			
Classificação energética	C			
Temperatura máxima (°C)	82			
Espessura do material (mm)	1,8			
Tipo de revestimento	Esmalte			
Dimensões do ânodo (mm)	150xØ16		300xØ20	
Tipo de resistência	Aço inoxidável SUS316L com esmalte de titânio Ti+			
Comprimento do cabo de alimentação (m)	1,5			
Ligações	G1/2"			
Espessura média do isolamento (mm)	20	22,5	20	20
Dimensões líquidas (Al x Ø mm)	594xØ340	760xØ385	809xØ450	974xØ450
Peso líquido (kg)	14,8	18,7	26,3	30,6
Nº de pessoas	1-2	2-3	2-4	3-5
PREÇO (IVA não incluído)	139 €	159 €	189 €	219 €

* 3 anos de garantia total. 5 anos de garantia do depósito. Não inclui mão-de-obra nem deslocação. Sujeito a revisão anual do ânodo.

Instalação vertical

Depósito esmaltado zafiro Ti+

Resistência esmaltada zafiro Ti+

Indicador e controlador de temperatura

Entrada de água antibacteriana

Tecnologia antibacteriana

Válvula de entrada de cobre

Os iões Ag+ inibem de forma constante o crescimento de bactérias na água.



TAC DUPLO SMART

Termoacumulador elétrico de duplo depósito Long Life+

MODO INTELIGENTE (iECO): POUPE ENERGIA SEM DAR POR ISSO

Ao aprender os teus hábitos de duche em 7 dias, o chip inteligente ensina o aquecedor a preparar água quente à temperatura exata apenas quando precisares. Menos aquecimento repetitivo, menos energia desperdiçada: basta mudares para o modo iECO.




A sua função inteligente permite uma utilização eficiente da energia e um aquecimento da água mais rápido do que noutros modelos disponíveis no mercado.

GARANTIA DO DEPÓSITO 5 ANOS

Água quente sempre com um consumo mínimo de energia

CARACTERÍSTICAS

- Depósito de longa duração, com esmalte Ti+ incorporado.
- Elemento de aquecimento com esmalte Ti+.
- Ecrã grande: visualização nítida e controlo fácil.
- Proteção contra sobreaquecimento.
- Proteção contra aquecimento a seco.
- Proteção contra alta pressão.
- Corpo resistente à água IPX4.
- Válvula de entrada de cobre antibacteriana.
- Sistema de entrada de água antibacteriano Ag+.
- Modo antibacteriano de alta temperatura a 80 °C.
- Modo de aquecimento de tanque único / tanque duplo.
- Indicador e controlador de temperatura.

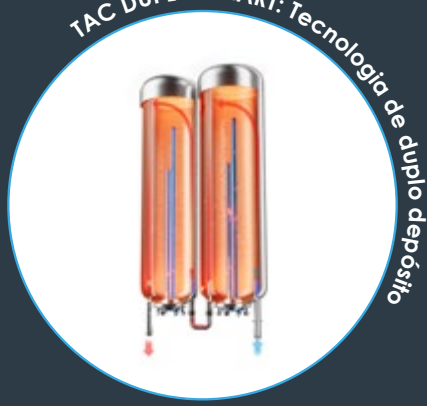

iConfort

MODELOS	TACDT080	TACDT100
Capacidade (L)	74	93
Potência (W)	2000	
Tensão (V) / Frequência (Hz)	220–240 ~ 50/60	
Corrente (A)	8,69	
Intervalo de temperatura (°C)	30 - 75	
Pressão máxima de funcionamento (MPa)	0,75	
Grau de proteção	IPX4	
Classificação energética	B	
Temperatura máxima (°C)	101	
Espessura do material (mm)	1,8	
Tipo de revestimento	Esmalte	
Dimensões do ânodo (mm)	300xØ20 (x2)	
Tipo de resistência	Aço inoxidável SUS316L com esmalte de titânio Ti+	
Comprimento do cabo de alimentação (m)	1,5	
Ligações	G1/2"	
Espessura média do isolamento (mm)	18	18
Dimensões líquidas (Al x Ø mm)	876 x 570 x 300	1066 x 570 x 300
Peso líquido (kg)	32,64	39,3
Nº de pessoas	2-4	3-5
PREÇO (IVA não incluído)	349 €	370 €

* 3 anos de garantia total. 5 anos de garantia do depósito. Não inclui mão-de-obra nem deslocação. Sujeito a revisão anual do ânodo. Consultar disponibilidade.

Instalação vertical e horizontal

Design ultrafino

Depósito esmaltado zafiro Ti+

Resistência esmaltada zafiro Ti+

Indicador e controlador digital de temperatura

Consumo até 23% mais eficiente

Entrada de água antibacteriana

Entrada de água antibacteriana

Válvula de entrada de cobre

Os iões Ag+ inibem de forma constante o crescimento de bactérias na água.



Bombas AQS



Bombas de calor AQS

NOVIDADE

Depósito de aço ECO+ Duplex

iConfort

A construção em aço duplex oferece resistência incomparável à corrosão, ideal para ambientes agressivos, como zonas costeiras ou com elevada humidade, onde os depósitos convencionais sofrem deterioração prematura. A sua estrutura proporciona uma robustez mecânica e térmica que prolonga significativamente a durabilidade do equipamento, reduzindo a manutenção a longo prazo. A nossa bomba oferece conectividade inteligente, modos antilegionella e funcionamento silencioso, com o valor acrescentado de uma resistência muito boa ao desgaste, o que permite desfrutar de um alto desempenho sem comprometer a fiabilidade.

A A+



Compatível com:

App TUYA

App SmartLife, Smart Living

Controlo por voz:

amazon alexa

Google Home

Fixação ao solo

Eficiência energética e resistência

CARACTERÍSTICAS

- Wi-Fi.
- Programação.
- Modos automático e ecológico.
- Modo aquecimento elétrico.
- Modo aquecimento + ventilação.
- Função anti-congelamento.
- Temporizador.
- Ajuste de temperatura.
- Bloqueio.
- Função anti-legionella.
- Visualização do volume de água quente.
- Visor de temperatura.
- Visor de relógio/temporizador.
- Compatível com sistemas fotovoltaicos.



Bombas de calor AQS

Depósito de aço ECO+ Duplex

iConfort

MODELOS	ACSDUPE150SS	ACSDUPE200SS	ACSDUPE300SS	ACSDUPE300CS	ACSDUPE500CS**
Capacidade (L)	150	200	300	300	500
Eficiencia energética	A+				A
Potência nominal de entrada por bomba de calor (W)	365				960
Potência máxima de entrada (W)	1800	2050			2550
Proteção (anticorrosão)	Ánodo electrónico				
Pressão máxima (MPa)	1				
Pressão nominal do tanque (MPa)	0,6				
Aquecimento elétrico (kW)	1,5				
Tipo/peso do refrigerante (Kg)	R290/0,15				R454c/0,64
Pressão máxima de trabalho do refrigerante (MPa)	1.2/3.2				
Tensão nominal / Frequência (V/Hz)	220-240 ~ 50				
COP 20º/15	4,76	4,11			4,17
SCOP (14/13 °C) EN16147 (W/W)	4,017	4,194			3,3
COP DHW (COP a 7°C EN16147) SCOP (7/6 °C) EN16147 (W/W)	3,223	3,037	3,241		2,794
Consumo anual de energia (kWh/ano)	765	811	1272		1928
Consumo de energia (kW) @ 14°C	1,5				3,8
Entrada de energia de reserva (W)	24	27	17		41
GWP	3				146
Perda de calor (kWh/24h)	1,44	1,608	1,012		2,448
Temperatura máxima de saída da água (°C)	65				
Intervalo de temperatura ambiente do ar (°C)	-7~45 (Só bomba de calor) -20~60 (Com aquecedor elétrico)				-10~45 (Só bomba de calor) -20~60 (Com aquecedor elétrico)
Nível de potência acústica (dB (A))	45	49			53
Grau IP	IPX1				
Ciclo para a rosca	Saída de drenagem de condensado/Entrada e saída de água: G1/2" F	Saída de drenagem de condensado: G1/2"F Entrada e saída de água: G3/4" F		Saída de drenagem de condensado: G1/2" F Entrada e saída de água: G3/4" F Entrada e saída de água solar: G3/4" F	
Diâmetro da conexão do duto de ar (mm)	122	177			
Comprimento máximo do duto de ar (m)	3	7			
Conexão de entrada e saída de água	G1/2" F	G3/4" F			
Dimensões do produto (mm)	1560 x Ø560	1745 x Ø560	1890 x Ø600		2253 x Ø700
Dimensões da embalagem (mm)	1660 x 640 x 580	1750 x 630 x 570	1900 x 650 x 650		2368 x 745 x 745
Peso líquido (kg)	61	69	75	78	130
Peso bruto (kg)	65	73	77	80	142
Peso com o depósito cheio (kg)	206	264	352	355	630
Volume máximo de água quente utilizável entre 40 °C e 55 °C ajustado (L)	209	277	377		522
Equivalente de CO2 (T)	0,00045				0,093
Intensidade máxima (A)	8,3	9.3			12,8
Potência de entrada de reserva (W)	6	7			
Ajuste de temperatura por defeito (°C)	55				
Intervalo de ajuste da temperatura da água (°C)	35 ~ 70				
PRECIO (IVA no incluido)	1695 €	1995 €	2295 €	2495 €	4295 €

*Serpentina solar incluída nos modelos ACSDUPE300CS y ACSDUPE500CS.

- Aço Duplex
- Compatível com sistemas fotovoltaicos
- Ânodo eletrónico
- Inclui serpentina solar*
- Sistema antilegionella
- Modos auto e eco
- Programação
- Função anticongelante



Climatização

Siroco
Desumidificador





MODO INTELIGENTE | SECAGEM | TEMPORIZADOR | FUNÇÃO DESCONGELAÇÃO | 2 VELOCIDADES

R290

CARATERÍSTICAS

- Desumidificador portátil com controlo de humidade.
- Capacidade de desumidificação de 12,16 e 20 litros, dependendo do modelo.
- Controlo digital através de Touch Pad e LED Display.
- 2 velocidades de funcionamento.
- Temporizador (1 a 24h).
- Modo Inteligente (ajuste e controlo automático da humidade).
- Função automática de descongelamento.
- Função contínua (modo de secagem de roupa).
- Alarme e paragem automática por enchimento.
- Gás ecológico R290.
- Filtro de ar lavável*.
- Possibilidade de drenagem contínua**.
- Fácil manuseamento.
- Eficaz para remover a humidade, o bolor e reduzir as alergias.
- Pega de transporte e rodas móveis 3D.

Desumidificador portátil com regulação e controlo automático da humidade.

Emissão sonora de 47dB.

Eficaz na eliminação de humidade, bolor e alergias.

*O aparelho está equipado com um filtro que retém o pó e a pequena aspiração, que deve ser limpo aproximadamente de duas em duas semanas. ** Por meio de um tubo de PVC NÃO incluído.

REFERÊNCIA	MEDIDAS	PESO (Kg)	CAPACIDADE DE EXTRACÇÃO (l/d)	ÂMBITO MÁXIMO (m^2)**	POTÊNCIA (W)	CAPACIDADE DO TANQUE (l)	PVP*
DESH12	414 x 256 x 205	8,11	12	25	190	3,2	149 €
DESH16	414 x 256 x 205	9	16	30	240	3,2	189 €
DESH20	500 x 310 x 235	10,6	20	35	380	5,5	219 €

* Impostos não incluídos / Taxa de reciclagem incluída no PVP.
**A gama depende de factores como o isolamento, a orientação, o tipo de pavimento...

Duna NOVIDADE

Desumidificador

iConfort



MODO INTELIGENTE | SECAGEM | TEMPORIZADOR | FUNÇÃO DESCONGELAÇÃO | 2 VELOCIDADES

R290

CARATERÍSTICAS

- Desumidificador portátil com controlo de humidade.
- Depósito amovível.
- Controlo digital através de painel tátil e ecrã LED.
- Luz LED indicadora do nível de humidade.
- 2 velocidades de funcionamento.
- Temporizador (1 a 24 h).
- Modo Inteligente (ajuste e controlo automático da humidade).
- Função automática de descongelação.
- Função contínua (modo de secagem de roupa).
- Alarme e paragem automática por enchimento.
- Gás ecológico R290.
- Filtro de ar lavável*.
- Possibilidade de drenagem contínua**.
- Pega de transporte e rodas móveis 3D.

Desumidificador portátil com regulação e controlo automático da humidade.

Emissão sonora máxima de 42dB.

Fácil manuseamento. Eficaz na eliminação de humidade, bolor e alergias.

*O aparelho possui um filtro que retém o pó e as pequenas partículas de sujidade, o qual deve ser limpo aproximadamente a cada duas semanas.
** Através de um tubo de PVC NÃO incluído.

REFERÊNCIA	MEDIDAS	PESO (Kg)	CAPACIDADE DE EXTRAÇÃO (l/dia)	ÂMBITO MÁXIMO (m²)**	POTÊNCIA (W)	CAPACIDADE DO TANQUE (l)	PVP*
DESH12DUN	280 x 185 x 482	9,5	12	18	300	2,1	159 €
DESH20DUN	370 x 220 x 600	12	20	30	440	6,5	229 €
DESH30DUN	370 x 220 x 600	14	30	45	480	6,5	299 €

Disponível a partir de dezembro de 2026.
* Impostos não incluídos / Taxa de reciclagem incluída no PVP.
**A gama depende de factores como o isolamento, a orientação, o tipo de pavimento...



Neve Wi NOVIDADE

Ar condicionado portátil Wifi

iConfort



A

** A+

TEMPORIZADOR | 12000 BTU | MODO VENTILACIÓN | DESUMIDIFICADOR | COMANDO INCLUÍDO | KIT DE JANELA INCLUÍDO

R290

CARATERÍSTICAS

- Ar condicionado portátil Wi-Fi.
- Ecrã LED.
- Modos: Ar condicionado. Desumidificador. Ventilador. Frio + Calor**.
- Modo automático. Modo noturno.
- Alarme de depósito de água cheio.
- Regulação da temperatura de 15 a 31 ºC.
- 3 velocidades de ventilação.
- Função de oscilação.
- Função de temporizador de 24 h.
- Bloqueio do painel de controlo.
- Gás refrigerante R290: Não tóxico, sem gases nocivos e ecológico.
- Nível sonoro máximo: 65 dB.
- Comando à distância incluído. Kit para janela de correr incluído.

Aparelho de ar condicionado portátil 4 em 1: ventoinha, desumidificador, refrigeração e aquecimento**. Função de diagnóstico automático e oscilação. Inclui: tubo de evacuação, kit de janela deslizante, controlo remoto, conetor de janela com adaptador de caixa e rodas.

Compatível com a aplicação Smart Life, Smart Living

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	PESO (Kg)	BTU / FRIGORÍAS	FLUJO DE AIRE INTERIOR (m^3/h)	CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO/ CALENTAMIENTO (W)	CAPACIDAD DESHUM (l)	PVP *
NEVE09000WI	710 x 440 x 335	27	9000/2250	400	2600/-	1,2	339 €
NEVE12000CWI	710 x 440 x 335	29,5	1200/3000	400	3500/2700	1,2	439 €
ACPS_WINDFOLDKIT	-	0,22	-	-	-	-	20 €

* Impostos não incluídos / Taxa de reciclagem incluída no PVP.
** Funções/características disponíveis apenas no modelo NEVE12000CWI.

Eolo NOVIDADE

Climatizador evaporativo de ar



TEMPORIZADOR IONIZADOR COMANDO INCLUÍDO

CARATERÍSTICAS

- 3 em 1: Arrefecedor, purificador de ar e umidificador.
- Com tecnologia avançada de ionização: ambiente mais fresco e purificado.
- 3 opções de velocidade: baixa/média/alta.
- 3 modos: normal, natural, noturno.
- Função temporizador (7,5 h).
- Função de arrefecimento.
- Ecrã LED.
- Filtro de ar lavável.
- Oscilação horizontal automática.
- Ajuste manual do fluxo de ar vertical.
- Enchimento de água pela parte superior.
- Inclui 4 blocos de gelo.
- Pega e rodas 3D.
- Comando à distância.
- Capacidade do depósito de água: 12 L.
- Nível sonoro máximo: 52,5 dB.
- Área de cobertura recomendada: 15 - 20 m².

3 em 1: refrigerador de ar, purificador de ar e umidificador.
Com tecnologia avançada de ionização: ambiente mais fresco e purificado. 4 blocos de gelo incluídos. Pega e rodas 3D.


REFERÊNCIA	MEDIDAS (mm)	PESO (Kg)	CAPACIDADE TANQUE (l)	FLUXO (m^3/h)	VELOCIDADE MÁXIMA DO AR (m/s)	POTÊNCIA (W)	PVP *
EOLO12	290 x 720 x 280	5,2	12	600	7,5	80	99 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

Helix

Ventilador de chão com estética industrial

iConfort

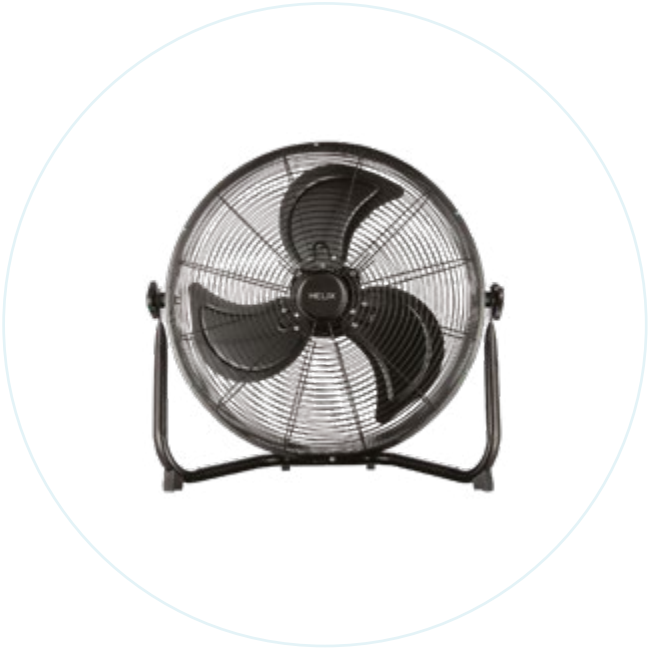



3 SPEEDS
3 VELOCIDADES

OSCILAÇÃO VERTICAL DE 360°

PEGA TRASEIRA

CARATERÍSTICAS

- Ventilador de chão em alumínio e aço.
- Pás em alumínio lacado a preto.
- Estética industrial.
- Controlo mecânico.
- 3 velocidades.
- 3 pás.
- Dimensões das pás 350 mm (HELIX050) e 400 mm (HELIX090).
- Ângulo ajustável verticalmente 360º.
- Pega traseira.
- Grelha de proteção frontal e traseira em metal.
- Motor com limitador térmico de segurança.
- Base antiderrapante.

Ventilador de chão com 3 velocidades. Tem oscilação vertical de 360° para uma adaptação óptima a qualquer espaço. A sua pega traseira e o seu tamanho reduzido em comparação com outras ventoinhas facilitam o seu transporte.

REFERÊNCIA	MEDIDAS (mm)	POTÊNCIA (W)	PESO (Kg)	CAUDAL DE AR (m3/h)	NÍVEL DE RUÍDO (dB)	PVP *
HELIX050	470 x 190 x 450	50	2,8	2476 / 2790 / 3078	40 / 52 / 60	35 €
HELIX090	550 x 220 x 510	90	4,0	2760 / 3190 / 3666	42 / 51 / 59	45 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.

Mistral
Ventilador de chão de alta potência

iConfort



3 VELOCIDADES | OSCILAÇÃO VERTICAL DE 360° | PEGA TRASEIRA | BASE ANTIDERRAPANTE

CARATERÍSTICAS

- Vetilador de pé.
- Estética industrial.
- Alta potência.
- 3 pás de alumínio de ø50cm.
- Controlo mecânico.
- 3 velocidades.
- Altura regulável de 1,10m a 1,35m.
- Ângulo regulável verticalmente (oscilação de 360º).
- Pega traseira.
- Base redonda em plástico antiderrapante.

Ventilador de pé de alta potência com altura regulável através de um sistema de mastro extensível.

Tem oscilação vertical de 360° para uma adaptação óptima a qualquer espaço.

REFERÊNCIA	MEDIDAS (mm)	POTÊNCIA (W)	CAUDAL DE AR (m3/h)**	NÍVEL DE RUÍDO (dB)**	PESO (Kg)	PVP*
MISTRAL120	1100/1350 x 600 x 450	120	3143 / 3680 / 4212	51 / 60 / 71	8,8	69 €



* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.
** Dados correspondentes às velocidades baixa, média e alta.

Vento NOVIDADE

Ventilador de tambor industrial

iConfort



3 VELOCIDADES

OSCILAÇÃO VERTICAL

BASE ANTIDERRAPANTE

CARATERÍSTICAS

- Ventilador industrial de chão em alumínio e aço.
- Pás em alumínio.
- Alta potência.
- Controlo mecânico.
- 3 velocidades.
- 3 pás.
- Ângulo ajustável verticalmente.
- Pega lateral.
- Grelha de proteção dianteira e traseira em metal.
- Motor com limitador térmico de segurança.
- Base antiderrapante.
- Rodas.

Ventilador de alta potência. A sua elevada potência e o seu grande caudal de ar, graças à sua velocidade, permitem ventilar uma área ampla de forma rápida e eficiente.

REFERÊNCIA	MEDIDAS (mm)	PESO (Kg)	CAUDAL DE AR MÁXIMO (M^3/H)	NÍVEL SONORO MÁXIMO (DB)	POTÊNCIA (W)	PVP *
VENTO180	880 x 810 x 225	10,6	9832	59,8	180	109 €
VENTO240	860 x 850 x 415	11,7	10473	70,5	240	149 €

* Impuestos no incluidos / Tasa de reciclaje incluida en el PVP.



iConfort

+34 947 481 578
www.iconfort.es
comercial@abcconfort.com

+351 253 098 285
SAT (Serviço de Assistência Técnica):
sat@abcconfort.com

Delegado Portugal

+351 916 984 050
Eduardo Queirós
comercial@mateli.pt

Ed. nº19:V03.1126 PT